

SVEN®

Үйдің дыбыстық жүйесі

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



HA-930

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРСКОЕ ПРАВО**

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.
- Келік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды көдеге жарату үшін ережелерге сәйкес таптаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Үйге арналған SVEN HA-930 дыбыстық жүйесі арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған Bluetooth. Кіріктірілген болды FM-тюнер және USB Flash.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе — 1 дана
- 3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель — 1 дана
- Mini USB USB кабелі — 1 дана
- Желілік адаптер — 1 дана
- Антенна — 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы — 1 дана
- Кепілдік талоны — 1 дана

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру.
- Кіріктірілген USB Жарқылды аудио ойнатқыш.
- Кіріктірілген FM-тюнер.
- LED-дисплей.
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі.

АЖ-ң құрылысы

① Дисплей

② Микрофон

③ M: Режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/AUX

④ -: Дыбыс деңгейін азайту түймесі (қысқа уақыттай басу);

Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу ойыншы режимінде және Bluetooth);

Өткен станция (ұзақ уақыттай басу радио режимінде)

⑤ ■ : Қосу/Үзіліс (қысқа уақыттай басу ойыншы режимінде және Bluetooth); Авто іздеу радио-станциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);

Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу радио режимінде және AUX);

Қосылған құрылғыдан ажыратыңыз (ұзақ уақыттай басу режимінде Bluetooth)

⑥ +: Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (қысқа уақыттай басу);

Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу ойыншы режимінде және Bluetooth);

Келесі станция (ұзақ уақыттай басу радио режимінде)


⑦ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату

⑧ AUX/ANT: Аудио қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы/антенна қосқышы

⑨ CHARGE: Құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы

⑩ Индикаторы

⑪ USB: USB Flash арналған ағытпа

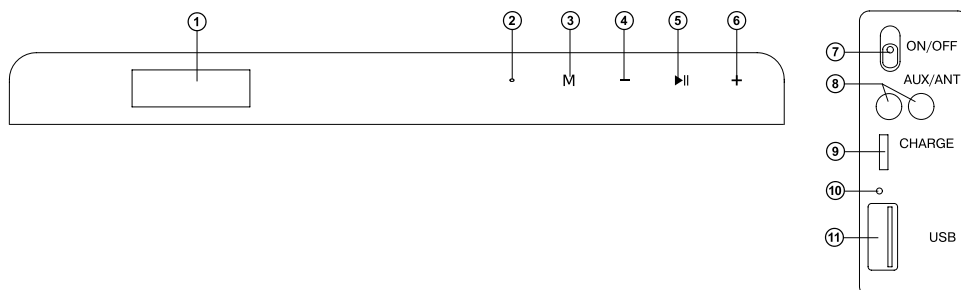

1-сурет.

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АС зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. ⑩ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде ⑩ индикаторы сөнеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМІ**Bluetooth режимі**

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Үндеткіш Bluetooth режимін қосыңыз — дисплей «BLUE» көрсетілгенше қайта-қайта М батырмасын ③ басыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты * байланыс орнату қажет «HA-930» көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі** тоқтатады.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «HA-930» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Радио режимі


Ескерту! Радио қабылдау сапасын жақсарту үшін антеннаны (жинақта) AUX/ANT ⑧ кірісіне қосыңыз.

- Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде М ③ — ұйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ⑤ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ④ мен f (ұзақ уақыттай басу) басыңыз.

Ойнатқыштың режимі

Ескерту! Файл жүйесі қолдау USB флэш — FAT32.

- Динамик қосулы кезде USB Flash тиісті ұяға орнатқан кезде ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑤ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ④ (алдыңғы трек) (ұзақ уақыттай басу) және ⑥ (келесі трек) (ұзақ уақыттай басу) тректер бақыланатын болады.

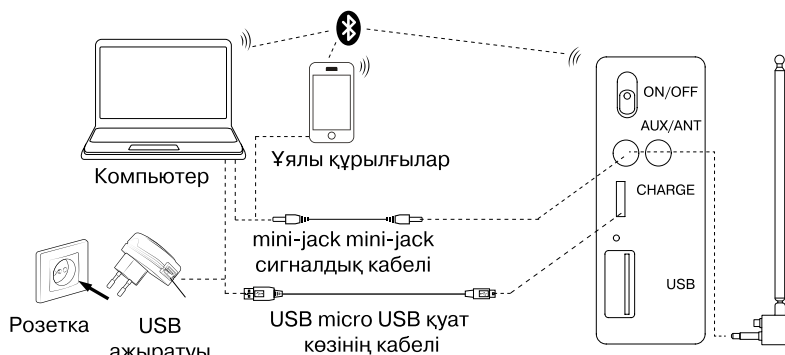

2-сурет. Қосылу схемасы

Сым режимін (AUX) пайдалану

• Сыртқы күшейіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді ретінде айнымалы пайдалануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио шығыс AUX/ANT қосылу

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	80–20 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	30
Мембрана, мм	Ø 50+75
Емкость батареи, мА*ч	2 200 (2 дана)
Қуат көзінің кернеуі	USB/DC 5V
Салмағы, кг	1,75
Өлшемі, мм	260×112×150

Ескертулер. Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды. Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Үйдің дыбыстық жүйесі

SVEN®

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapore, 427447.

Produced under the control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark
of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



HA-930