

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SVEN 280

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2014. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	1
2. SETUL COMPLET	2
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	2
4. DESCRIERE TEHNICĂ	2
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	3
6. INLĂTURAREA DEFECTIUNILOR	4
7. SPECIFICAȚII	4

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necoresponderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

2. SETUL COMPLET

- Boxe – 2 buc.
- Adaptor de alimentare 5V DC – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ

- Nu desfaceți SBM și nu efectuați singuri lucrări de reparație. Deservirea și reparația trebuie să fie realizate doar de către specialiști calificați ai unui centru de deservire. Lista centrelor de deservire autorizate o puteți găsi pe site-ul www.sven.fi.
- Asigurați-vă că în deschizăturile SBM nu vor ajunge alte obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire. Nu expuneți SBM la soare.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu folosiți agenți chimici de curățare pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.


4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) Sven 280 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține amplificatoare integrate, cablu de semnal și cablu acustic, de aceea poate fi conectat la PC, notebook, playere MP3 sau CD sau alte surse de semnal audio. Boxa care conține o intrare audio și panoul de control este numită activă.

Particularitățile SBM

- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio.
- Cablu de semnal integrat cu mini-jack 3,5 mm pentru conectarea surselor de semnal
- Regulatorul nivelului volumului
- Mufă pentru conectarea căștilor
- Panoul frontal negru lucios
- Difuzoare din aluminiu
- Reglarea unghiului de înclinare
- Posibilitate de amplasare pe perete
- Materialul carcasei boxelor – masă plastică ABS

Panoul de control

- ① POWER: întrerupătorul alimentării
- ② Indicatorul alimentării
- ③  : mufă pentru conectarea căștilor
- ④ VOLUME: regulatorul volumului

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII


Amplasarea SBM

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul la o distanță de cel puțin un metru.


Conectarea SBM

Sistemul de boxe Sven 280 poate fi conectat la aproape orice sursă de semnal audio: TV, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării din imaginea 2 de mai jos).

- Înainte de conectare asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea.
- Introduceți ștecherul cablului de semnal, integrat în boxa activă, în intrarea plăcii audio a computerului, playerului MP3/CD, etc., așa cum este indicat în imag. 2. Folosiți adapterul mini-jack la 2RCA (nu este parte din set) pentru conectarea dispozitivului de redare DVD, TV,.
- Conectați cablul USB de alimentare la intrarea USB a computerului, notebook-ului sau la mufa USB a adapterului de alimentare 5V DC, conectat la rețeaua ~220 V (din set. 2) (vezi imag. 2)
- Cu ajutorul regulatorului VOLUME ④ setați nivelul volumului la minim, porniți alimentarea cu ajutorul întrerupătorului POWER ① de pe boxa activă. Se va aprinde indicatorul sursei ②.
- Cu ajutorul regulatorului VOLUME ④ setați nivelul necesar al volumului.

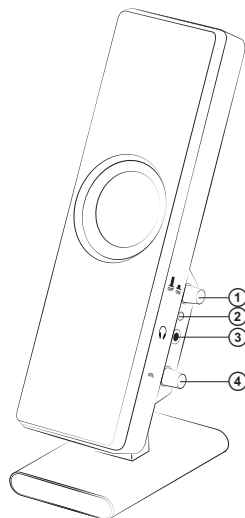

Imag. 1. Panoul de control

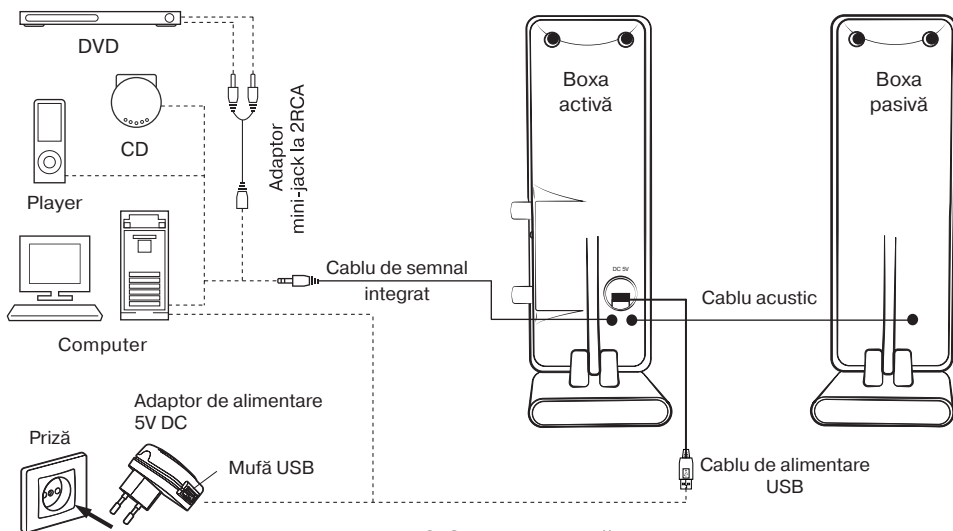

Imag. 2. Schema conectării

- Conectați căștile la mufa ③ (vezi imag. 1).

Note:

- **La finalizarea utilizării SBM să opriți alimentarea cu ajutorul întrerupătorului POWER ①.**
- **Pentru îmbunătățirea calității redării sunetului folosiți ieșirea plăcii audio Line-Out.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	SBM nu este conectat la rețea.	Verificați corectitudinea conectării.
	Întrerupătorul de rețea nu este pornit.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet în boxe sau sunetul este prea încet.	Regulatorul sunetului este setat la cea mai joasă poziție.	Regulați nivelul sunetului.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare cu ajutorul reguletoarelor de volum de pe SBM și sursele de semnal.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Putere de ieșire (RMS), W	5 (2 × 2,5)
Diapazonul frecvențelor, Hz	100 – 20 000
Dimensiuni difuzoarelor, mm	Ø 45
Tensiunea sursei de alimentare	USB / DC 5V sau ~220 V/50 Hz
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	58 × 205 × 87
Greutate, kg	0,55

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Model: **Sven 280**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA»,

Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,

tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA,

Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,

tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul

«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,

Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,

Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the

control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,

Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN**
Scandinavia Ltd. Finland.

SVEN 280