

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SPS-611S

www.sven.fi

SVEN SM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	4
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	5

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар – 2 дана
- 2RCA mini-jack стереофонды сигналды кабелі – 1 дана
- Акустикалық кабель – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғы соқпау үшін акустикалық жүйені (АЖ) ашпай, өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсетілу мен жөндеу жұмыстарын өкілеттелген сервис орталығының тек білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Үкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-ң колонкаларың арасында (соның ішінде «жерлендіріліген»), дыбыс зорайтқышының корпусына және жерде сымдардың тұйықталуы болмау керек, себебі, дыбыс зорайтқышының шығыс каскадтары пайдадан қалуы мүмкін.
- Аппаратураның желілік айырының қадалық істеріне айырды желілік розеткадан суырған сәттен 2 секундтай ұстауға тыйым салынады.
- АЖ-ні тесіктеріне бөгде заттардың түсуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні ылғал, су және шаңнан сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кеткеннен сақтаңыз: қызу аспаптарынан 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесін түсірмеңіз.
- АЖ-ң үстіне, сонымен бірге қасына ашық жалын көздерінің жүйелерін орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желдендірілмейтін жерлерде орнатпаңыз. Ауа шығатын кішкентай тесік 10 см болу керек. АЖ-ні пайдаланған кезде үстіне қандай да бір құрылғыларды қоймаңыз, майлықтармен немесе ауа жібермейтін басқа да заттармен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SPS-6115 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындар, фильмдер және т. б. дыбыстандыруға арналған. АЖ кіріктірмелі қуат күшейткішімен жабдықталған, сол себепті кез-келген аудиосигнал көздеріне қосыла алады (CD/DVD-ойнатқыштарына, теледидарларға, ДК және т.б.). Бір колонкасы белсенді (оған акустикалық жүйенің қуат күшейткіші кіріктірмелген және басқару органдары орналасқан), ал екіншісі – бейтарап. Белсенді сабвуферді қосатын тетігі бар.

АЖ ерекшелігі

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media/MP3-ойнатқыштарымен, ұялы құрылғыларымен және басқа да дыбыс көздерімен үйлесімді.
- Кіріктірілген трансформаторлы қоректендіру көзі
- Колонканың бүйір жағында ыңғайлы басқару панелі бар
- Дыбыс қаттылығы деңгейін реттеу
- Жоғары және төменгі жиілік тембрлерін жекелей басқару
- Субвуферді қосуға арналған қосымша тетігі бар

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

SPS-611S

- Магниттік экрандау
- Колонкалар корпусы материалы – ағаш (MDF)

АЖ басқару панелі

- ① VOLUME: дыбыс қаттылығы деңгейі реттеуіші
- ② TREBLE: жоғары жиілік деңгейі реттеуіші
- ③ BASS: төменгі жиілік деңгейін реттеуіші
- ④ POWER: қуат көзі ажыратқышы

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ орнатылуы

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- Колонкалардың артқы панельдерінде фазоинверторлары бар, сондықтан жүйені қабырғадан немесе басқа да бөгелуден 20-30 см қашықтығында орнатыңыз.
- Сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.


АЖ қосылуы

SPS 6115 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген көздеріне қосыла алады: DVD/CD-плеерлерге, ДК-дің дыбыс картасына және т.б. (2-суретті қараңыз).


- Қосардың алдында барлық компоненттердің ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Кабель арқылы белсенді колонканы бейтарап колонкамен қосыңыз.
- Сигналды кабельдің мини-джегін ДК дыбыс картасының, аудио- видеоаппаратурасының және т. б. желілі шығысына тығыңыз. Содан кейін сигналды кабельдің екі ашасын белсенді колонканың кіріс розеткаларына түсіне сәйкестеп қосыңыз.
- Қуат көзі ашасын розеткаға қосыңыз.
- Дыбыс қаттылығы реттеуішінің тетігін ① бұрап, дауысын барынша басыңыз, белсенді колонканың бүйір қабырғасындағы ажыратқышпен ④ қоректендіруді қосыңыз.
- Дыбыс қаттылығы реттеуішінің тетігін ① бұрап, қажет деңгейге келтіріңіз.
- Тембр реттеуішінің ② және ③ тетіктерін бұрап, өз қалауыңызбен реттеңіз.

Ескертулер:

- АЖ пайдаланып болғаннан кейін құрылғыны өшіріп, желі сымын розеткадан суыруды ұмытпаңыз.
- Дыбыс шығару сапасын арттыру үшін Line-Out дыбыс картасының шығысын пайдаланыңыз.

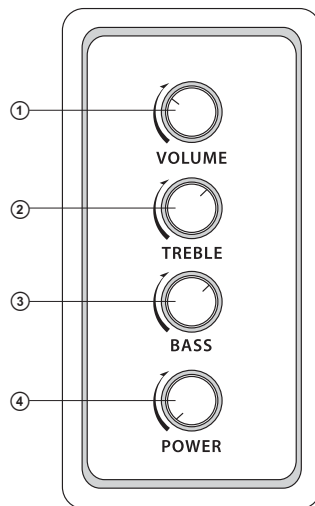

1-сурет. Басқару панелі

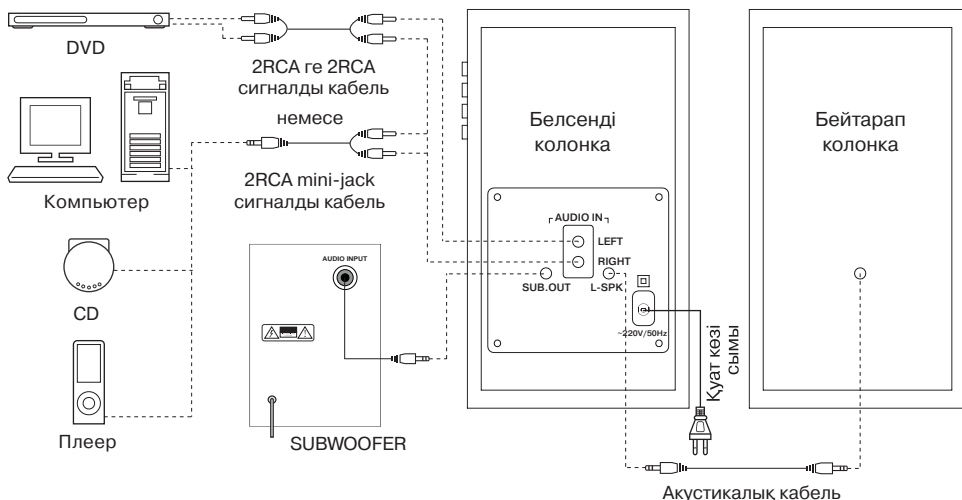

2-сурет. Қосу схемасы

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған. Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз. Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы. Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз. Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай шығады.	Дыбыс қаттылығының реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылығының реттеуішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштерімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған амалдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	36 (2 × 18)
Жиілік диапазоны, Гц	40 – 18 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 100 + Ø 37
Қуат көзінің кернеуі, В/Гц	~220/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	143 × 175 × 250
Салмағы, кг	4,86

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар анықтамалық және наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **SPS-611S**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.**

SPS-611S