

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.0

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



SPS-702

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	1
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	2
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	2
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	2
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	3
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	5
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	5

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Колонкалар – 2 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтанңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтанңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтанңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SPS-702 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындар, фильмдер және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ кез келген аудиосигнал көздеріне қосымша қуат күшейткі-шіңсіз қосыла алады. Бір колонкасы-белсенді (онда кіріктірмелі қуат күшейткіші бар және онда басқару тетіктері орналасқан), екіншісібейтарап. Бейтарап колонка белсенді колонкаға кіріктірмелі акустикалық кабель арқылы қосылады. Белсенді колонкада кіріктірмелі қуат көзі кабелі де бар.

АЖ ерекшеліктері

- Кіріктірмелі трансформаторлы қуат көзі
- Жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін, жоғары және төмен жиілік деңгейлерін реттеу.
- Белсенді колонканың алдыңғы панелінде басқару тұтқалары бар
- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімді
- Құлаққапқа арналған ұяшық
- Светодиодты қуат көзі индикаторы
- Магнитті экрандау
- Колонкалар корпусы материалы – ағаш (MDF)

Белсенді колонканың алдыңғы панелі

- ① Светодиодты қуат көзі индикаторы
- ② VOLUME: жалпы дауыс қаттылығын реттеу
- ③ TREBLE: жоғары жиілік деңгейін реттеу
- ④ BASS: төменгі жиілік деңгейін реттеу
- ⑤ 🎧: құлаққаптарды қосу арналған ұяшық

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ**АЖ орналасуы**

- Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялы түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз.
- АЖ артқы қабырғасында фазоинвентор бар, сондықтан оны қабырғадан 20-30 см қашықтықта орнатыңыз.
- Аса сезгіш мониторлар мен теледидарларда бейнелердің сәл бұрмалануы болуы мүмкін, сондықтан АЖ-ні олардан алысырақ орнатыңыз.


АЖ қосылуы

SPS-700 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылу алады: DVD/CD, ДК-дің дыбыс картасына (2-суретті қараңыз).


- Қосар алдында АЖ-ң желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.
- Бейтарап колонкаға кіріктірілген акустикалық кабель арқылы колонкаларды бір-бірімен қосыңыз (2-суретті қараңыз).
- 2RCA-ге mini-jack 3,5 мм стереофондық сигналды кабельдің RCA-джекиді (жиынтықтан) АЖ-нің AUDIO IN LEFT және RIGHT ұяшықтарына қосыңыз, сосын сигналды кабельдің mini-jack-ін компьютердің дыбыс картасының шығысына көрсетілгендей етіп қосыңыз.

Ескерту: АЖ-ні DVD/CD-ойнатқыштарына қосу үшін 2RCA mini-jack 3,5 мм стереофондық сигналды кабельмен (жиынтықтан) бірге 2RCA mini-jack (жиынтықта жоқ) өткізгішін немесе 2RCA-ге 2RCA стереофондық кабелін (жиынтықта жоқ) 2-суретте көрсетілгендей етіп пайдалану керек.

- Қуат көзі сымын желіге қосыңыз.

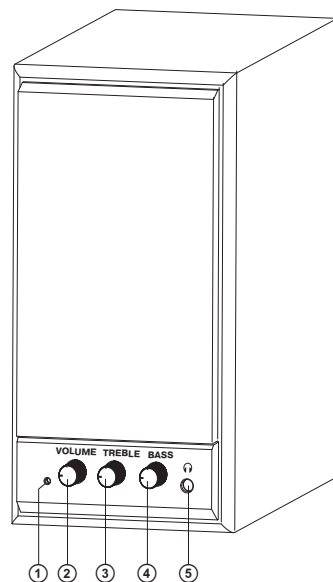

1-сурет. Белсенді колонканың

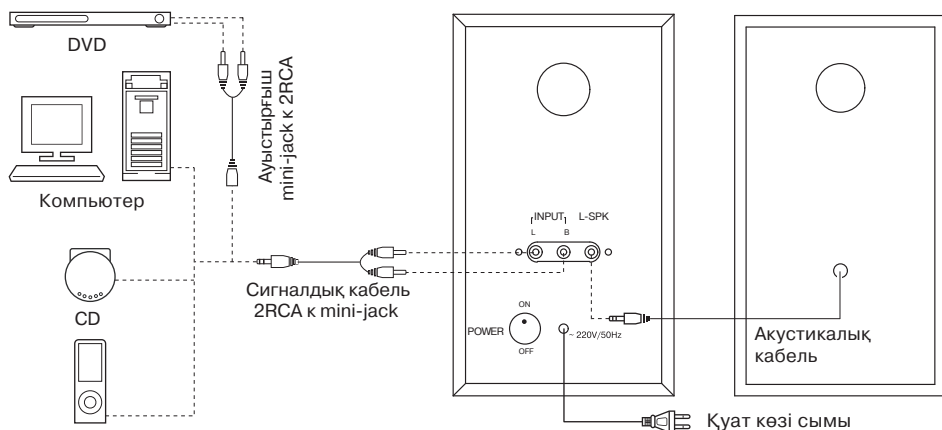

2-сурет. Қосу схемасы

- Дыбыс қаттылығын реттейтін тұтқаны ② бұрап, дауысты барынша азайтыңыз, белсенді колонканың артындағы POWER ажыратқышымен қуат көзін қосыңыз (ON түрі), алдыңғы панельдегі қуат көзі индикаторы ① жанады. Аудиосигнал көздерін қосыңыз.
- ②, ③ және ④ реттеуіштерін сағат тілімен бұрап, тембр мен дыбыс қаттылығының қажет деңгейін қойыңыз. Сағат тілімен бұрасаңыз дауыс пен тембр көбейеді, сағат тіліне қарсы бұрасаңыз – азаяды.

Ескерту. Қолданып болғаннан кейін АЖ-ні желіден суыруды ұмытпаңыз. Дыбыс шығару сапасын арттыру үшін LINE-OUT дыбыс картасының шығысын пайдаланыңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Ақаулығы	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз.
	Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ.	Дыбыс реттегіші ең аз дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
	Дыбыс сигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларында дыбысы тым жай.	Дыбыс реттегіші ең жай дыбыс күйінде тұр.	Дыбыс реттегішін ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіру сигналдың амплитудасы зор.	Сигнал көздері мен АЖ-ндегі дыбыс реттегіштерімен кіру сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт	40 (2 × 20)
Жиілік диапазоны, Гц	40 – 22 000
Динамиктер диаметрі, мм	Ø 19 + Ø 100
Қуат көзінің кернеуі, В	~ 220/50
Өлшемдері (бір колонканың) (Е × Б × Т), мм	143 × 265 × 150
Салмағы, кг	4,2

Ескерту:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық акустикалық жүйе 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **SPS-702**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© **Registered Trademark of Oy SVEN**
Scandinavia Ltd. Finland.

SPS-702