

SVEN[®]
YOU WANT - WE CAN

Sistem de boxe multimedia 2.0

MANUAL DE UTILIZARE



SPS-605
SPS-606

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2016. SVEN PTE. LTD. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

MĂRCI COMERCIALE

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea deținătorilor lor.

AVERTISMENT ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA LIMITATĂ

În pofida tuturor eforturilor de a face acest Manual cât mai precis, sunt posibile unele discrepanțe. Informația din acest Manual este oferită «așa cum este». Autorul și editorul nu duc nicio răspundere față de individ sau față de organizație pentru pierderile sau daunele cauzate de informația conținută de acest Manual.

CUPRINS

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR	2
2. SETUL COMPLET	3
3. MĂSURI DE SIGURANȚĂ	3
4. DESCRIERE TEHNICĂ	3
5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA FUNCȚIONĂRII	4
6. INLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR	5
7. SPECIFICAȚII	6

1. RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Verificați dacă setul este complet și dacă aveți talonul de garanție. Asigurați-vă că pe talonul de garanție este pusă ștampila magazinului, o semnătură lizibilă sau ștampila vânzătorului și data cumpărării; verificați dacă numărul produsului corespunde cu cel indicat pe talon. Țineți minte că în caz de pierdere a talonului sau necorespunderii numerelor, nu veți avea dreptul la o reparație de garanție.
- Nu conectați produsul îndată după ce acesta a fost adus în încăpere de afară, de la temperaturi negative! Țineți produsul despachetat la temperatura camerei nu mai puțin de 4 ore.
- Înainte de a instala și de a folosi produsul, faceți atent cunoștință cu manualul de față și păstrați-l pentru întreaga perioadă de exploatare.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

**Suportul tehnic este disponibil pe pagina web: www.sven.fi.
Tot aici puteți găsi versiunea actualizată a acestui Manual.**

Manualul de utilizare

2. SETUL COMPLET

- Boxe – 2 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

3. MĂSURI DE SECURITATE

Atenție! În interiorul carcasei, pe elementele neizolate, există o tensiune înaltă, care poate provoca șoc electric.

- Pentru a evita electrocutarea, nu desfaceți sistemul de boxe multimedia (SBM) și nu îl reparați de sine stătător. Deservirea și repararea trebuie să fie efectuate doar de specialiștii calificați ai centrului de servicii autorizat. O listă a centrelor de servicii autorizate o puteți găsi pe pagina web: www.sven.fi.
- Evitați producerea scurt-circuitelor (inclusiv a firelor de «împământare»), a boxelor între ele, pe carcasa amplificatorului și pe pământ, deoarece acest lucru ar duce la defectarea cascadei amplificatorului.
- Este interzisă atingerea ștecherului firului de rețea al aparatului în decurs de 2 secunde de la extragerea acestuia din priză.
- Asigurați-vă că SBM nu va ajunge în deschizăturile altor obiecte.
- Protejați SBM de umiditate mărită, apă și praf.
- Protejați SBM de supraîncălzire: instalați-l nu mai aproape de un metru de la sistemele de încălzire.
- Nu amplasați SBM pe foc deschis sau alături de acesta.
- Nu amplasați SBM în locurile cu sistem rău de ventilare. Intervalul minim de aer – 10 cm. În timpul utilizării SBM nu plasați pe el nici un dispozitiv, nu-l acoperiți cu șervețele sau obiecte asemănătoare, ce ar împiedica răcirea sa.
- Nu folosiți agenți de curățare chimici pentru curățarea SBM, utilizați o cârpă moale și uscată.


4. DESCRIERE TEHNICĂ

Sistemul de boxe multimedia (SBM) SPS-605/SPS-606 este conceput pentru redarea muzicii și sonorizarea jocurilor, filmelor, etc. SBM conține un amplificator integrat, cablu acustic și cablu de semnal, datorită căror poate fi conectat la PC, notebook, player MP3 sau CD sau alte surse de semnal. Boxa care conține intrarea audio și panoul de control este numită activă.

Particularitățile SBM

- Amplificator de putere cu transformator
- Sistemul de boxe este compatibil cu PC, dispozitivele de redare DVD/Media, dispozitive mobile și alte surse de semnal audio.
- Regularea nivelului volumului
- Mufă pentru conectarea căștilor
- Panouri frontale negre lucioase
- Ecranare magnetică
- Materialul carcasei boxelor – lemn (MDF)

Panoul de control

- ① POWER: întrerupătorul alimentării
- ② Indicator LED al alimentării
- ③ : mufă pentru conectarea căștilor
- ④ VOL: regulatorul nivelului volumului

5. PREGĂTIREA ȘI ORDINEA UNCTIUNĂRII


Amplasarea SBM

- Amplasați boxele simetric în raport cu ascultătorul.
- SBM conține un inverter de fază ce iese pe panoul din spate, deaceea instalați sistemul la o distanță de 20-30 cm de perete sau alt obstacol.


Conectarea SBM

Sistemul de boxe multimedia SPS-605/SPS-606 poate fi conectat la practic orice sursă de semnal audio: DVD/ CD, placă audio PC, etc. (vezi schema conectării din imag. 2).

- Înainte de conectare la sursa de semnal, asigurați-vă că SBM este deconectat de la rețea.
- Conectați boxele între ele cu ajutorul cablului acustic integrat în boxa pasivă (vezi imag. 2).
- Introduceți mini-jack-ul cablului de semnal, integrat în boxa activă, în mufa de intrare a plăcii audio a computerului, player-ului CD/MP3 etc.

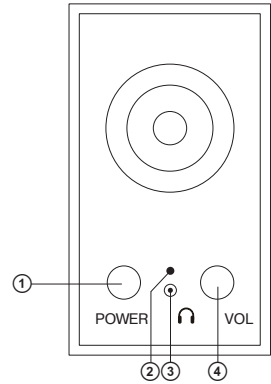

Imag. 1. Panoul de control

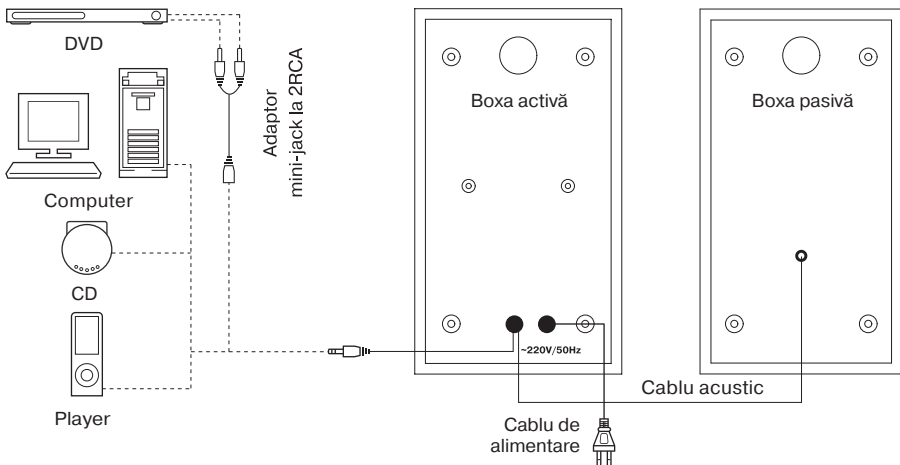

Imag. 2. Schema conectării

Manualul de utilizare

Notă. Pentru conectarea SBM la dispozitive de redare DVD/CD este necesar să folosiți, alături de cablul de semnal integrat, adaptorul mini-jack la 2RCA (nu este inclus în setul complet), așa cum este indicat în imag. 2.

- Introduceți în priză ștecherul cablului de alimentare, ingerat în boxa activă.
- Setări nivelul volumului la minim, rotind până la capăt regulatorul VOL ④ pe panoul frontal, în sens opus acelor de ceasornic.
- Conectați alimentarea dispozitivului de la întrerupătorul POWER ①, se va aprinde indicatorul alimentării ②.
- Conectați sursa de semnal audio.
- Setări nivelul volumului general de la regulatorul VOL ④. La rotirea regulatorului în sensul acelor de ceasornic, nivelul volumului se mărește, la rotirea acestuia în sens opus acelor de ceasornic, nivelul volumului se micșorează.
- Conectați căștile la mufa ③ (vezi imag. 1).

Note:

- **Dacă intenționați să nu utilizați SBM o perioadă îndelungată, nu uitați să deconectați dispozitivul de la întrerupătorul POWER ① de pe panoul frontal al boxei active și să extrageți din priză ștecherul cablului de alimentare.**
- **Pentru îmbunătățirea calității redării sunetului, folosiți ieșirea plăcii audio.**

6. ÎNLĂTURAREA DEFECȚIUNILOR

Defecțiunea	Cauza	Modalitatea de înlăturare
SBM nu se conectează.	Nu este conectat la rețea	Verificați corectitudinea conectării.
	Întrerupătorul de rețea nu este conectat.	Conectați întrerupătorul.
Nu este sunet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
	Sursa semnalului audio este conectată greșit.	Conectați corect sursele semnalului audio.
Boxele produc un sunet prea încet.	Butonul de control al sunetului este setat la treapta cea mai joasă.	Regulați nivelul sunetului de la buton.
Sunet distorsionat.	Amplitudinea mare a sunetului de intrare.	Micșorați nivelul sunetului de intrare de la butoanele de control al volumului ale SBM și ale sursei semnalului audio.

Dacă nici una din metodele menționate mai sus nu vă ajută să rezolvați problema, vă rugăm să cereți o consultație profesionistă la cel mai apropiat centru de servicii. Nu încercați niciodată să reparați dispozitivul singuri.

7. SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare SPS-605	Valoare SPS-606
Putere de ieșire (RMS), W	6 (2 × 3)	6 (2 × 3)
Diapazonul frecvențelor, Hz	100 – 18 000	70 – 20 000
Diametrul difuzoarelor, mm	Ø 63 (bandă largă)	Ø 63 (bandă largă)
Tensiunea sursei de alimentare, V/Hz	~ 230/50	~ 230/50
Dimensiuni (ale unei boxe) (L × Î × H), mm	87 × 142 × 85	87 × 142 × 85
Greutate, kg	0,98	0,98

Note:

- **Caracteristicile tehnice enumerate în tabelă sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză caracteristicile tehnice și specificații complete pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Sistem de boxe multimedia 2.0

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Models: **SPS-605/SPS-606**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova
SRL «ULTRA»,
Chişinău, str. Creangă, 6V, Republica Moldova,
tel.: +373 22 870230, e-mail: sales@ultra.md.
IM «Accent Electronic» SA,
Chişinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569, e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub cotrolul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



SPS-605
SPS-606