

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық
акустикалық жүйе 2.1

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



MS-306

www.sven.fi

SVEN SM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалар олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкес-сіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер, осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген зақым үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

| | |
|---|----------|
| 1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС | 1 |
| 2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ | 2 |
| 3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ | 2 |
| 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ | 2 |
| 5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ | 3 |
| 6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ | 5 |
| 7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР | 5 |

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймау үшін тексеріңіз. Құрылғыға зақым келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға зақым келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

**Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Сабвуфер – 1 дана
- Сателлиттер – 2 дана
- Mini-jack Ø 3,5 мм 2RCA сигналдық кабелі – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустың ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- Сақтандырғышты ауыстырған кезде АЖ желіден ажыратыңыз. Сол түрдегі және номиналдағы сақтандырғыштарды қолданыңыз. Қолдан жасалған сақтандырғыштарын қолданбаңыз.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

SVEN MS-306 акустикалық жүйесі (АЖ) 2.1 әуенді шығаруға және ойындарды, фильмдерді және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ кіріктірме қуат күшейткішімен және колонкаға кіріктірілген акустикалық кабельдермен жабдықталған, сол себепті кез келген дыбыс сигналдың көздеріне қосымша қуат күшейткішісіз қосуға болады (CD/DVD-ойнатқыштарына, теледидарға, ДК және т.б.).



АЖ ерекшелігі

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс құрылғыларымен үйлесімді
- Дистанциялық басқарудың сымды пульты
- Сабвуфердің дыбыс қаттылығы деңгейінің тәуелсіз реттеуіші
- Сымды ДБ-да құлаққапты қосуға арналған ажырату
- Сымды ДБ-да қосымша сигнал кезін қосуға арналған ажырату
- Сабвуфер корпусының материалы - ағаш (MDF)

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS-306

Сабвуфер мен ДБ пульттің артқы панелі

- ① BASS VOL: сабвуфер дыбыс қаттылығының реттеуіші
- ② INPUT: дыбыс сигнал көзін қосуға арналған ажыратулар
- ③ OUTPUT: сатулиттерді қосуға арналған ажыратулар
- ④ POWER: қуат көзін ажыратқышы
- ⑤ Қуат көзінің сымы
- ⑥ VOLUME: ДБ пультіндегі жалпы дыбыс қаттылығы деңгейінің реттеуіші
- ⑦  құлаққапты қосуға арналған ажырату
- ⑧  қуат көзінің индикаторы
- ⑨ Line-in: сигнал көзін қосуға арналған қосымша кіріс

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ орналасуы

• Колонкаларды тыңдаушыға қарай симметриялық түрде бір метр қашықтықта орнатыңыз. Сабвуфер бағытталмаған дыбыс шығарады, сондықтан сабвуфердің дыбысы ең жақсы шығатын бөлменің кез келген жерінде орнатуға болады.


• Аса сезгіш мониторлар мен теледидарлар сәл ғана қате көрсетуі мүмкін, сондықтан АЖ-ні осы аспаптардан барынша алысырақ орнатыңыз.

АЖ қосылуы


MS-306 акустикалық жүйесі кез келген дыбыс сигналдың көздеріне қосылуы мүмкін: DVD/CD плеерлер, ДК, ноутбуктерге және т.б.с. (2-сур. схемасын қараңыз).

Ескертпе! Қосар алдында барлық компоненттер ажыратулы болу керек.

- Колонкаға кіріктірілген акустикалық кабелдерді сабвуфердің артқы панеліндегі OUTPUT ③ ажыратуларына жалғаңыз (2-сур.).
- Стерефондық сигнал кабелінің RCA-джектерін сабвуфердің дыбыс кірісінің INPUT ② ажыратуларына, ал кабельдің қарама-қарсы тіпі-jack-ін ДК дыбыс картасының LINE OUT порттың Ø 3,5 мм ажыратуына немесе CD/MP3-ойнатқыштардың дыбыс кірісінің ажыратуына жалғаңыз (2-сур. қараңыз). DVD-ойнатқыштардың немесе TV (OUTPUT) дыбыс кірісінің ажыратуларына қосу кезінде 2RCA к 2RCA сигналдық кабелін (жинаққа кірмейді) қолданыңыз.
- Сабвуфердің артқы панеліндегі қуат көзі сымның айырын ⑤ (1-сур. қараңыз) розеткаға тығыңыз.
- Жалпы дыбыс қаттылығының және сабвуфер дыбыс қаттылығының деңгейлерін VOLUME ⑥ реттеуішін шамалы бұрап және BASS VOL ① ареттеуішін сағат тіліне қарсы барынша бұрап қойыңыз.
- Сабвуфердің артқы панеліндегі ажыратқышымен POWER ④ құрылғының қуат көзін қосыңыз. ДБ пультінде қуат көзінің индикаторы ⑧ жанады.

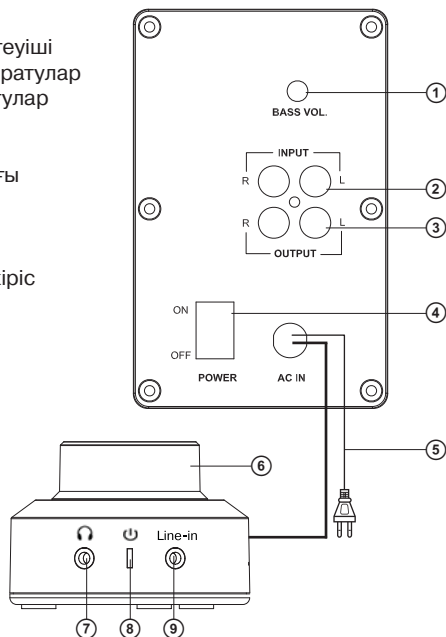

1-сурет. Сабвуфердің артқы панелі

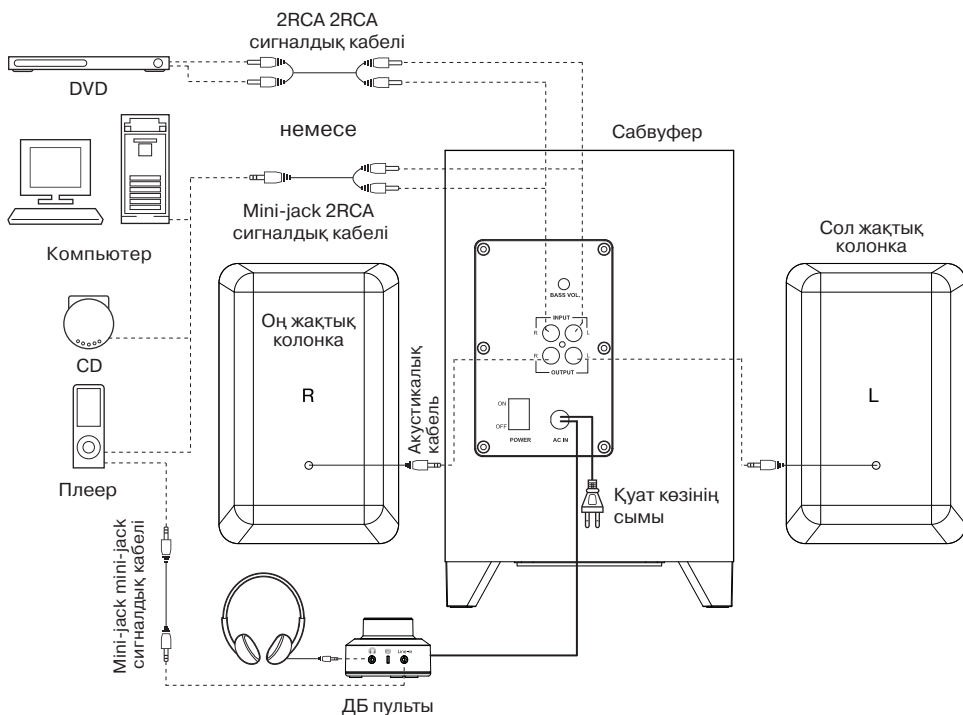

2-сурет. Қосылу схемасы

- Сигнал көзін қосып жүйенің реттеуішімен VOLUME ⑥ жалпы қаттылығың дейңгейін ретке келтіріңіз. Реттеуішті сағат тіліне қарай бұраған кезде дыбыс қаттылығы ұлғаяды, сағат тіліне қарсы бұрағанда – азаяды.
- Сабвуфердің дыбыс қаттылығы деңгейін реттеуішпен BASS VOL ① ретке келтіріңіз. Реттеуішті сағат тіліне қарай бұраған кезде төмен жиілік деңгейі ұлғаяды, сағат тіліне қарсы бұрағанда – төмендейді.
- ДБ пультіндегі тиісті ажырату Line-in ⑨ арқылы mini-jack-тің mini-jack сигнал кабельдің көмегімен (жинаққа кірмейді) сигнал көзін (MP3-плеер және т.б.) қосыңыз.
- Құлаққаптарды ДБП-гі ⑦ ажыратуына қосыңыз.

Ескерту. Егер Сіз АЖ-сін ұзақ уақыт қолданбасаңыз, жүйені ажыратқышпен POWER ④ өшіруді және желіден қуат көзінің сымын ⑤ суыруды ұмытпаңыз.

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

| Жарамсыздық | Себебі | Жою жолы |
|---|--|---|
| АЖ қосылмайды. | Желіге қосылмаған. | Дұрыс қосылуын тексеріңіз. |
| | Желілік ажыратқыш қосылмаған. | Ажыратқышты қосыңыз. |
| Дыбысы жоқ немесе АЖ-нің колонкалар-ында дыбысы тым жай шығады. | Дыбыс қаттылықтың реттеуші барынша басулы. | Дыбыс қаттылықтың реттеуші ретке келтіріңіз. |
| | Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған. | Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз. |
| Дыбыстың қате шығуы. | Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы. | Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуші-рімен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз. |

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетімен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

| Сипаттамалар және өлшем бірліктері | Мәні |
|---|--------------------------------------|
| Шығу қуаты (RMS), Вт: сабвуфердің сателлиттердің | 28 (14 + 2 × 7) 14 2 × 7 |
| Жиілік диапазоны, Гц | 50 – 200 (саб.), 200 – 20 000 (сат.) |
| Динамиктер диаметрі, мм: сабвуфердің сателлиттердің | Ø 100 Ø 76 (кең жолақты) |
| Қуат көзінің кернеуі, В/Гц | ~220/50 |
| Өлшемдері, мм: сабвуфердің сателлиттердің (ale unei boxe) | 179 × 298 × 215 92 × 144 × 76 |
| Салмағы, кг | 3,74 |

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Sistem de boxe multimedia 2.1

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **MS-306**

Импортерлер CM SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

MS-306