

SVEN®
YOU WANT – WE CAN

Мультимедиялық
акустикалық 2.1 жүйе

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ



MS-915

www.sven.fi

SVEN CM акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2014. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы Нұсқау және соның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САУДА МАРКАЛАРЫ

Барлық сауда маркалары олардың заңды иелерінің меншігі болып табылады.

ЖАУАПКЕРШІЛІКТІ ШЕКТЕУ ЖӨНІНДЕГІ ЕСКЕРТПЕ

Нұсқаулық барынша дәл болу үшін барлық күш салынғанына қарамастан, кейбір сәйкессіздіктер болуы мүмкін. Осы Нұсқаулықтың ақпараты «дәл солай» шарттарында берілді. Автор мен баспагер осы Нұсқаулықтағы ақпараттың кесірінен келтірілген залал үшін біреудің немесе ұйымның алдында ешбір жауап бермейді.

МАЗМҰНЫ

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС	2
2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ	3
3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ	3
4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ	3
5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	4
6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ	5
7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР	6

1. САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Жиынтықтылық пен кепілдік талонның болуын тексеріңіз. Кепілдік талонда дүкеннің мөрі, сатушының анық қойылған қолы немесе дүкеннің мөртабаны және сатылған күні қойылғанын, тауардың нөмірі талонда көрсетілгенмен сәйкес келетініне көзіңізді жеткізіңіз. Есіңізде сақтаңыз, кепілдік талон жоғалып немесе нөмірлері сәйкес келмеген жағдайда Сіз кепілдік жөндеу жасау құқығыңыздан айырыласыз.
- Бұйымды температурасы төмен қоршаған ортадан кіргізгеннен кейін бірден қоспаңыз! Орауыштан алынған бұйымды бөлме температурасында 4 сағаттан кем емес уақыттай ұстау қажет.
- Бұйымды орнатып қолданудың алдында, осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығып, пайдалану мерзімі ішінде сақтаңыз.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында орналасқан.

Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

MS-915

2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Сабвуфер – 1 дана
- Сателлиттер – 2 дана
- Mini-jack-ке mini-jack сигналды кабелі – 1 дана
- Пайдалану жөніндегі нұсқаулық – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

3. ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ



Назар аударыңыз! Корпустағы ішінде оқшаулауы жоқ элементтерінде, электр тоғы соғатындай кернеуі жоғары.

- Электр тоғына ұшырамау үшін, акустикалық жүйені (АЖ) ашпаңыз және өз бетіңізбен жөндемеңіз. Қызмет көрсету мен жөндеуді тек уәкілетті сервис орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыру керек. Уәкілетті сервис орталықтардың тізімін www.sven.fi сайтынан қараңыз.
- АЖ-нің колонкалардың арасында, дыбыс зорайтқыштың корпусына және жерге сымдардың тұйықталуына жол бермеңіз (соның ішінде «жерлендірілген»), себебі дыбыс зорайтқыштың шығу каскадтары бұзылады.
- Желілік розеткадан штепсельдің айырын суырғаннан бастап 2 секундтай аппаратураның желілік айырының істіктерін ұстауға болмайды.
- Сақтандырғышты ауыстырған кезде АЖ желіден ажыратыңыз. Сол түрдегі және номиналдағы сақтандырғыштарды қолданыңыз. Қолдан жасалған сақтандырғыштарын қолданбаңыз.
- АЖ-нің тесіктеріне басқа заттардың түсіп кетпеуінен сақтаңыз.
- АЖ-ні жоғары ылғалдан, су және шаң тигеннен сақтаңыз.
- АЖ-ні қызып кетуден сақтаңыз: қыздырғыш аспаптарға 1 м-ден жақын орнатпаңыз. Тіке күн сәулесінен аулақ ұстаңыз.
- АЖ-нде, сонымен қатар жүйенің жанына ашық жалынның ешқандай аспаптарын орнатпаңыз.
- АЖ-ні дұрыс желденбейтін жерде орнатпаңыз. Ең кішкентай ауа саңылауы – 10 см. АЖ-ні қолданған кезде оны қандай да бір құрылғыларға орнатпаңыз, суытуды қиындататын майлық немесе басқа да ұқсас нәрселермен жаппаңыз.
- АЖ-ні тазарту үшін химиялық реагенттерді қолданбаңыз, жұмсақ құрғақ матаны пайдаланыңыз.

4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАУ

MS-915 акустикалық жүйесі (АЖ) әуенді шығаруға және ойындар, фильмдер және т.б. дыбыстандыруға арналған. АЖ күшейткіштің арқасында аудиосигналдың кез келген көздеріне (CD/DVD-ойнатқыштарына, теледидарларға, ДК-ге т.б.) қосыла алады.

АЖ ерекшелігі

- Акустикалық жүйе PC, DVD/Media-ойнатқыштармен, ұялы телефондармен және басқа да дыбыс шығарғыштарымен үйлесімді
- Магниттік экрандау
- Жалпы дыбыс деңгейі реттеуіші
- Сабвуфер дауысын тәуелсіз реттеу
- Корпусының материалы – ағаш (MDF)

Басқару панелі

- ① VOLUME: дыбыс қаттылығы деңгейін реттеуіші
- ② TREBLE: ВЧ тембрі деңгейінің реттеуіші
- ③ BASS: сабвуфердің дыбыс қаттылығы деңгейін реттеуіші
- ④ POWER: қуат көзі индикаторы
- ⑤ POWER SOURCE ON/OFF: қуат көзі ажыратқышы
- ⑥ AUDIO OUTPUT: сателлиттерді қосуға арналған ұяшықтар
- ⑦ AUDIO INPUT: аудиосигнал көздерін қосуға арналған ұяшық
- ⑧ Қуат көзі сымы

5. ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

АЖ орналасуы


- Сателлиттерді тыңдаушыға қарай симметриялы түрде бір метрден кем емес қашықтықта орналастырыңыз. Аса сезімтал теледидарлар мен мониторларда бейнелердің сәл бұрмалануы болуы ықтимал, сондықтан осы құрылғылардан мүмкіндігінше алысырақ орнатыңыз.
- АЖ сабвуферін үстелдің үстіне орнатқан жөн.

АЖ қосу және басқару

Ескерту. Қосар алдында жүйенің барлық компоненттері желіден ажыратылған болуы тиіс.

MS-915 акустикалық жүйесі аудиосигналдың кез келген қуат көздеріне қосылуы мүмкін: DVD/CD-плеерлерге, ДК, ноутбук және т.б. (2-суретті қараңыз).


- Сателлиттерге кіріктірілген акустикалық кабельдерді сабвуфердің артқы панеліндегі аудиошығыспен қосыңыз (2-сурет). Назар аударыңыз! Оң жақ колонканың қызыл RCA-джекі сабвуфердің қызыл AUDIO OUTPUT R ажырандысына ⑥, ал сол жақ колонканың ақ RCA-джекі сабвуфердің ақ AUDIO OUTPUT L ⑥ ажырандысына қосылуы керек.
- Стерефонды сигналды кабельдің mini-jack-ін сабвуфердің аудиокіріс (AUDIO INPUT) ажырандысына ⑦, ал кабельдің қарсы жағындағы mini-jack-ін компьютердің дыбыс картасының LINE OUT портының Ø 3,5 мм ажырандысына схемада көрсетілгендей етіп салыңыз (2-суретті қараңыз).
- Сабвуфердің артқы панеліндегі қуат көзі сымы ⑧ ашасын розеткаға тығыңыз.
- VOLUME реттеуішін ① сағат тіліне қарсы тірелгенше бұрап, жалпы дауысты барынша басыңыз.
- Сабвуфердің артқы панеліндегі ⑤ ажыратқышымен (ON түріне) құрылғыны қуат көзіне қосыңыз. POWER қуат көзі индикаторы ④ жанады.
- Сигнал көзін қосыңыз.
- VOLUME реттеуішін бұрау ① арқылы жалпы дыбыс қаттылығы деңгейін ретке келтіріңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса дауыс көбейеді, сағат тіліне қарсы бұраса – азаяды.
- BASS ③ және TREBLE ② реттеуіштерін бұрау арқылы сәйкесінше сабвуфердің дауыс деңгейі мен ВЧ тембрін реттеңіз. Реттеуішті сағат тілімен бұраса дауыс деңгейі жоғарылайды, сағат тіліне қарсы бұраса – төмендейді.

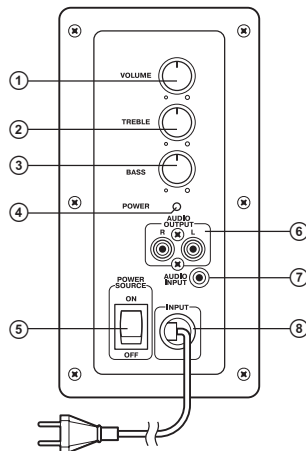

1-сурет. Басқару панелі

Ескертулер:

- Егер Сіз АЖ-н ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, сабвуфердің артқы панеліндегі қосып-ажыратқышпен жүйені өшіріп, қуат көзі сымын желіден суыруды ұмытпаңыз.
- Дыбыс шығару сапасын арттыру үшін дыбыс картасының Line-Out шығысын пайдаланыңыз.

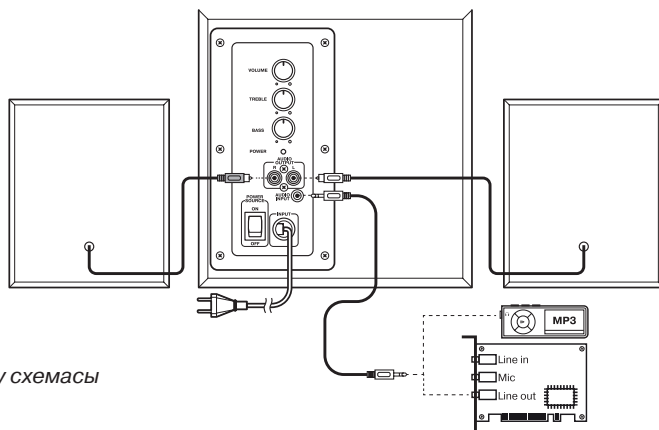

2-сурет Қосу схемасы

6. АҚАУЛАРДЫ ЖОЮ

Жарамсыздық	Себебі	Жою жолы
АЖ қосылмайды.	Желіге қосылмаған. Желілік ажыратқыш қосылмаған.	Дұрыс қосылуын тексеріңіз. Ажыратқышты қосыңыз.
Дыбысы жоқ.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы. Аудиосигнал көзі дұрыс қосылмаған.	Дыбыс қаттылықтың реттеуішін ретке келтіріңіз. Сигнал көздерін дұрыс қосыңыз.
АЖ-нің колонкаларынан дыбыс жай шығады.	Дыбыс қаттылықтың реттеуіші барынша басулы.	Дыбыс қаттылығын ретке келтіріңіз.
Дыбыстың қате шығуы.	Кіріс дыбыстың үлкен амплитудасы.	Сигнал көздерінде және АЖ-нде дыбыс қаттылықтың реттеуіштері-мен кіріс сигналдың көлемін азайтыңыз.

Жоғарыда аталған жолдардың біреуі де мәселені шешпесе, жақын жердегі сервис-орталығына кәсіптік кеңес алу үшін хабарласыңыз. Бұйымды өз бетіңізбен жөндемеңіз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Шығу қуаты (RMS), Вт: сабвуфердің сателлиттердің	26 (10 + 2 × 8) 10 2 × 8
Динамиктер диаметрі, мм: сабвуфердің сателлиттердің	∅ 137 ∅ 75
Қуат көзінің кернеуі, В/Гц	~220/50
Жиілік диапазоны, Гц: сабвуфердің сателлиттердің	50 – 140 140 – 20 000
Өлшемі, мм: сабвуфердің сателлиттердің (бір колонканың)	212 × 221 × 239 119 × 154 × 122
Салмағы, кг	6

Ескертулер:

- Кестеде келтірілген техникалық сипаттамалар, анықтамалар наразы білдіру үшін негізі болып табылмайды.
- SVEN сауда маркасының өнімдері үнемі жетілдіріледі. Сол себептен техникалық сипаттамаар және жиынтықтылық алдын ала ескертілмей өзгеруі мүмкін.

Мультимедиялық
акустикалық 2.1 жүйе

SVEN®
YOU WANT – WE CAN



Үлгі: **MS-915**

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:
«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050013,
Алматы, Республика алаңы, Фурманов көшесінің
бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел.: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117,
тел.: +7 (727) 352-86-68,
e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиат Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310, Финляндия,
Котка, Котлахдентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD., 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the control
of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka,
Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

MS-915