

SVEN®

Portabil sistemul de boxe
cu Bluetooth și FM-radioc

MANUAL DE UTILIZARE



PS-175
PS-185
PS-190

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2018. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

RECOMANDĂRI

Boxe portabile cu Bluetooth și radio FM SVEN PS-175/PS-185/PS-190 prednaznacheny pentru a lucra cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive mobile, prin trimiterea de date prin Bluetooth. Ele se pot utiliza, de asemenea telefonie prin Internet, conferințe video, aplicații multimedia și jocuri interactive, de recunoaștere a vorbirii și învățarea limbilor străine. Are un built-in FM-tuner și player cu USB Flash și micro SD card memorie.

SETUL COMPLET

- Sistem de boxe — 1 buc.
- Cablu de semnal de 3,5 mm mini-jack de 3,5 mm pentru a mini-jack – 1 buc.
- Cablu USB la mini USB – 1 buc.
- Manual de utilizare – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.


PARTICULARITĂȚI

- Transmiterea fără fir a semnalului prin Bluetooth
- Redați muzică de pe memorie flash USB și card micro SD
- Ceas încorporat și ceas cu alarmă
- Tuner FM integrat
- Display LED
- Mâner de transport (numai pentru SVEN PS-185)
- Posibilitatea conectării prin cablu la o sursă de sunet

Construcția SBM

- ① Buton Redare/Pauză (în modul de jucător și Bluetooth);
Posturi radio cautării automată (apăsare îndelungată în regim radio);
Opriți butonul de sunet (apăsare scurtă în regim radio și LINE);
Primirea / Terminarea unui buton de apel;
Butonul de setare a ceasului și a alarmei (apăsare îndelungată)
- ② MODE: Moduri de comutare (apăsare scurtă): Ceas / Data / Ceas alarmă/Bluetooth/Radio/ Player/LINE/Sleep*;
Oprirea afișajului * (apăsare îndelungată)
- ③ Trecere la track-ul următor (în modul de jucător, și Bluetooth);
Postul precedent (în regim radio);
Setarea ceasului / alarmei;
Schimbarea formatului ceasului (12/24)

* - numai model SVEN PS-190

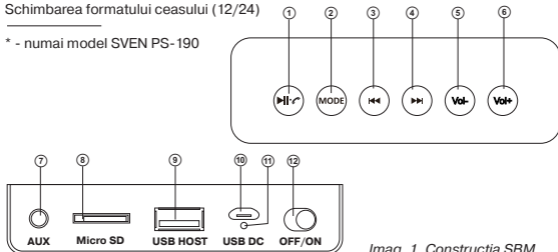

Imag. 1. Construcția SBM

④ Pentru trecerea la track-ul următor (în modul player și Bluetooth);

Postul următor (în regim radio)

Setarea ceasului / alarmei;

Schimbarea formatului ceasului (12/24)

⑤ Vol-: Buton pentru micșorarea nivelului volumului

⑥ Vol+: Buton pentru mărirea nivelului volumului

⑦ AUX: Conectori de 3,5 mm mini-jack pentru conectarea audio (telefon, MP3 player, etc.)

⑧ Micro SD: Canal pentru conectarea card-urilor Micro SD

⑨ USB HOST: mufă pentru conectarea purtătorului de memorie USB flash

⑩ USB DC: mufă micro USB pentru conectarea produsului la dispozitivul de încărcare sau portul USB al notebook-ului/PC

⑪ Indicatorul

⑫ Buton conectarea și deconectarea SBM

⑬ Display (pe panoul frontal)

⑭ Microfon (în spatele afișajului)



Imag. 2. Panoul frontal

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet acumulatorul integrat.


Încărcarea acumulatorului SBM

- Conectați SBM la intrarea USB a PC sau dispozitivul USB de încărcare cu ajutorul cablului USB la micro USB (din setul complet). În timpul încărcării indicatorul ⑪ va arde roșu. Dacă acumulatorul este complet încărcat, indicatorul se aprinde în verde.
- Pentru SBM se folosește bateria în calitate de parte integrată în dispozitiv, de aceea nu încercați să o schimbați, acest lucru poate cauza anularea garanției sau defectarea dispozitivului.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE

Regim de Bluetooth

- Wireless prin transfer de date Bluetooth poate conecta difuzoare wireless la dispozitive compatibile. Raza maximă de funcționare a operațiunii de transmitere a datelor este de 10 metri. Obstacolele, cum ar fi pereții, precum și alte dispozitive electronice pot împiedica transmiterea datelor.

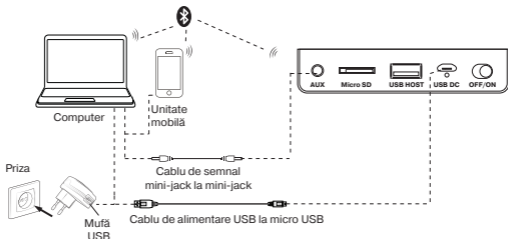

Imag. 3. Schema conectării

- Activați difuzor modul Bluetooth – apăsați butonul ② în mod repetat, până când pe display apare «BLUE».
- Pe sursa de semnal (telefon, laptop, telefon inteligent, etc). Necesitatea de a selecta modul de asociere Bluetooth. Ecranul va afișa numele «SVEN PS-175/PS-185/PS-190», cu care să stabilească o conexiune*.
- După conectarea cu succes la semnalul sonor difuzor se aude, indicația modul de căutare se oprește**.

* Pentru conexiunea prin Bluetooth cu unele modele de dispozitive, posibil va fi nevoie să introduceți codul «0000».

** Dacă produsul există deja în lista dispozitivelor a sursei, atunci activarea repetată a regimului de căutare nu este obligatorie. Alegeți-vă produse «SVEN PS-175/PS-185/PS-190» și faceți clic pe «conectați» la semnalul sursă.

Regim de radio

Pentru a îmbunătăți calitatea recepției semnalului de radio, conectați cablul de USB-micro USB (furnizat) la intrarea de ⑩.

- Porniți radioul AC în somn - Apăsați butonul ② de mai multe ori până când porniți modul radio. Apăsați lung butonul ① pentru a activa modul auto-căutare. După finalizarea scanării va porni automat prima stație de găsit. Apăsați ③ și ④ pentru a selecta postul dorit.

Regim de dispozitiv de redare

Atenție! Fișier suport sistem micro SD sau USB flash - FAT32. Cantitatea maximă de 32 GB. Nu se recomandă utilizarea unui micro SD Ultra Speed.

• Sistemul va trece automat în regim de dispozitiv de redare în cazul în care veți introduce unul din purtătorii de memorie USB flash sau SD card. Utilizați butonul de switch ① între Redare / Pauză. Utilizați ③ (piesa anterioară) și ④ (piesa următoare) piesele pot fi controlate.

Modul ceas

• Porniți difuzoarele în modul ceas – apăsați butonul ② în mod repetat până când modul ceas se aprinde.

• Introduceți modul de instalare apăsând lung butonul ①. Setati data, orele și minutele dorite folosind butoanele ③ și ④. Între setarea datei / oră / minut și ieșirea din modul de instalare, apăsați butonul ①.

Ceas cu alarmă

• Porniți difuzoarele în modul alarme – apăsați butonul ② în mod repetat, până când modul de alarmă se aprinde.

• Introduceți modul de setare a timpului apăsând lung butonul ①.

• Setati orele și minutele dorite utilizând butoanele ③ și ④.

Între setarea ceasului / minut și ieșirea din modul de instalare, apăsați butonul ①.

Notă: este posibil să setați melodia dvs. de alarmă:

- 1) Creați folderul "ALARM" de pe un card de memorie USB sau microSD;
- 2) Înregistrați un fișier de muzică cu extensia .mp3 în dosarul ALARM;
- 3) Introduceți un card USB sau card microSD cu fișierul înregistrat în AC;
- 4) La ora setată, alarma va reda fișierul înregistrat.

Modul SLEEP (numai pentru modelul SVEN PS-190)

• Modul SLEEP vă permite să transferați produsul în modul ST-BY după ce timpul selectat de utilizator a trecut. Pentru a comuta la modul SLEEP, apăsați butonul ② de mai multe ori până când SOFF apare pe afișaj.

• Setati timpul de oprire (OFF / 15/30/60/120 min) – apăsați butonul ① de câte ori este necesar. Pentru a ieși din modul SLEEP, apăsați încă o dată butonul ②.

Utilizați în regimul (Line)

- Sistemul acustic poate fi folosit ca mijloc de un amplificator extern pentru orice sursă audio cu un randament de 3,5 mm mini-jack. Pentru a face acest lucru, conectați cablul mini-jack de 3,5 la ieșirea audio AUX ⑦.

SPECIFICAȚII

Parametri, unități de măsurare	Valoare
Diapazonul frecvențelor, Hz	SBM: 100 – 22 000 microfon: 50 – 16 000
Putere de ieșire (RMS), W	10 (2 × 5)
Membrană, mm	∅ 53
Profiluri Bluetooth acceptate	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Raza de funcționare, m	până la 10
Capacitatea bateriei, mA · h	2000
Tensiunea alimentării, V	USB/DC5V
Greutate, kg	0,63 (PS-175), 0,9 (PS-185), 0,8 (PS-190)
Dimensiuni, mm	218 × 70 × 70 (PS-175), 240 × 137 × 70 (PS-185), 229 × 70 × 95 (PS-190)

Note:

- **Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.**
- **Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.**

Support tehnic pe www.sven.fi.

Portabil sistemul de boxe cu Bluetooth și FM-radioc

SVEN®



Model: **PS-175, PS-185, PS-190**

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN în Moldova:

SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,
Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,
e-mail: sales@ultra.md

IM «Accent Electronic» SA,
Chișinău, str. Bulgara, 33/1, Republica Moldova,
tel.: +373 22 234569. e-mail: sales@accent.md

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda,
Kotka, Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
Nº 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-175 PS-185 PS-190