

SVEN®

Портативті акустикалық колонкалар
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ



PS-250BL
PS-270

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2018. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- АБұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Bluetooth және FM-радио SVEN PS-250BL, PS-270 портативті спикерлер Bluetooth арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Олар сондай-ақ Интернет-телефония, бейнеконференция, мультимедиялық бағдарламаларды және интерактивті ойын, сөйлеу тану және шет тілдерін оқыту пайдалануға болады. Кіріктірілген болды FM-тюнер және ойнатқышқа USB-құюдағы және микро SD-жад картасымен.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ


- Акустикалық жүйе – 1 дана
- 3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель – 1 дана
- Mini USB USB кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Тректерді ауыстыруды басқару мүмкіндігі
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Кіріктірілген USB Жарқылды аудио ойнатқыш және микро SD жад карталарын
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Ыңғайлы Жиналмалы тұтқа
- Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты – 20 сағатқа дейін
- Әрекет ету радиусы – 10 м-ге дейін

АЖ-ң құрылысы

- 1 Индикатор режимдері: Bluetooth / Радио / Player / AUX
- 2 ⏻: АЖ қосу және ажырату (ұзақ уақытта басы)
- 3 V-: Дыбыс деңгейін азайту түймесі
- 4 V+: Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі
- 5 M: Режимдерін ауыстырып: Bluetooth / Радио / Player / AUX
- 6 Микрофон
- 7 Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимде);
Өткен станция(радио режимінде)
- 8 Қосу/Үзіліс (ойнатқыш режимде);
Авто іздеу радиостанциялар (қысқа уақытта басы радио режимінде)
- 9 Келесі трекке ауыстыру түймесі (ойнатқыш режимде);
Келесі станция (радио режимінде)
- 10 Қабылдау / соңы түймесі
- 11 Батарея зарядталудың индикаторы
- 12 TF: Micro SD үшін слот

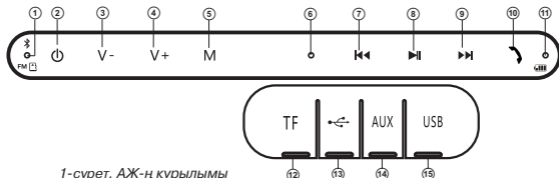

1-сурет. АЖ-ң құрылымы

⑬ Құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы

⑭ AUX: Аудио (және т.б. телефон, MP3 ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы

⑮ USB: USB Flash арналған ағытпа

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АС зарядтау

• USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. ⑩ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады.

• Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

Bluetooth режимі

• Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

• ⑤ индикаторы көк қысқа жыпылықтайды арқылы жыпылықтап емес дейін түймесін басыңыз ⑤ бірнеше рет – спикер Bluetooth режимін қосу.


• Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран қосылымды* орнатуға бірге атауы «SVEN PS-250BL» немесе «SVEN PS-270» көрсетеді.

• Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі** тоқтатады.

• Bluetooth ① индикаторы жыпылықтағанша арқылы қосылған құрылғымен байланыс барысында көк түспен баяу жыпылықтайды.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Сіздің өнімдері «SVEN PS-250BL» немесе «SVEN PS-270» «атауын» таңдаңыз және бастапқы сигнал «қосылу» түймесін басыңыз.

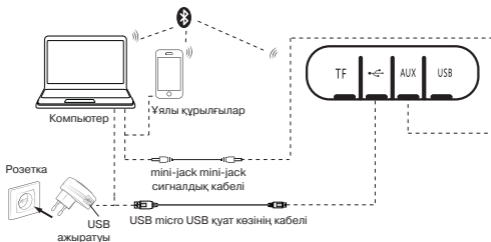

2-сурет. Қосылу схемасы

Радио режимы

Радио сигнал қабылдау сапасын жақсарту үшін, енгізу ⑬ дейін (жинақта) AUX кірісі ⑭ немесе USB-микро USB кабелі кабелі 3,5 мм шағын ұясы (жинақта) жалғаңыз.


- Ұйқы AC радионы қосу – радио режимі іске қосылмайды дейін бірнеше рет ⑤ басыңыз. Қысқа ⑧ түймешігін басыңыз автоматты іздеу режимін іске қосады. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ⑦ мен ⑨ басыңыз.

Ойнатқыштың режимы

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

- Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑧ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑦ (алдыңғы трек) және ⑨ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

Сым режимін (AUX) пайдалану

• Сыртқы күшейіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді ретінде айнұмалы пайдалануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио шығыс AUX қосылу .

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	АЖ-ң: 100 – 22 000 микрофон: 50 – 16 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	10 (2 × 5)
Мембрана, мм	∅ 50
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Аккумулятордан жұмыс істеу уақыты	20 сағатқа дейін
Емкость батареи, мА · ч	2200
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC5
Кабель ұзындығы, м	0,5
Салмағы, г	840
Өлшемі, мм	230 × 90 × 90

Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

Портативті акустикалық колонкалар
бірге Bluetooth арқылы және FM-радио

SVEN®



Үлгі: **PS-250BL, PS-270**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN PTE. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-250BL
PS-270