


SVEN®

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

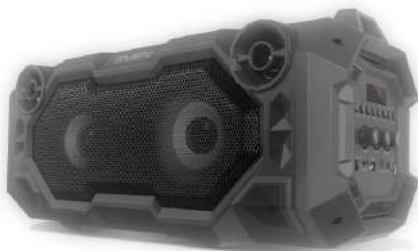

PS-490
PS-500
PS-550

www.sven.fi

TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден са-тушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

ТАҒАЙЫНДАЛУЫ

Bluetooth және FM-радио FM-радио SVEN PS-490, PS-500, PS-550 портативті спикерлер Bluetooth арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Олар сондай-ақ Интернет-телефония, бейнеконференция, мультимедиялық бағдарламаларды және интерактивті ойын, сөйлеу тану және шет тілдерін оқыту пайдалануға болады. Кіріктірілген болды микрофон кірісі эхо-функциялары бар, FM-тюнер және ойнатқышқа USB-құюдағы және микро SD-жад картасымен.

ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- 3,5 мм шағын ұясы 3,5 мм шағын ұясы сигналды кабель – 1 дана
- Mini USB USB кабелі – 1 дана
- Тасымалдау бауы – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

ЕРЕКШЕЛІГІ

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Көрнекті көп түсті жарық (модельде PS-500 және PS-550)
- Тректерді ауыстыруды басқару мүмкіндігі
- Аудиосигналды сымды/сымсыз беру
- Кіріктірілген USB Жарқылды аудио ойнатқыш және микро SD жад карталарын
- Енгізілген эквалайзер
- Эхо функциясы бар микрофон кірісі
- Кіріктірілген FM-тюнер
- LED-дисплей

Техникалық қолдау www.sven.fi сайтында

АЖ-ң құрылысы

① MODE: режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/LINE IN (қысқа ойыншы);
 қызметтік сигналдарды қосу/өшіру (ұзақ ойыншы режимінде Bluetooth)

Үшін PS-490:

② REMOVE: Bluetooth ажыратыңыз іздеу режиміне өтіңіз

③ DEL: FM станциясын алып тастаңыз (ұзақ ойыншы режимінде Радио)

④ EQ: EQ режимін қосқышы түймесі


(Үшін PS-500 және PS-550):

② EQ: EQ режимін қосқышы түймесі

③ LIGHT: артқы жарық режимі түймешігі (қысқа ойыншы);

артқы жарығын қосу/өшіру (ұзақ ойыншы)

④ DEL: FM станциясын алып тастаңыз (ұзақ ойыншы режимінде Радио)

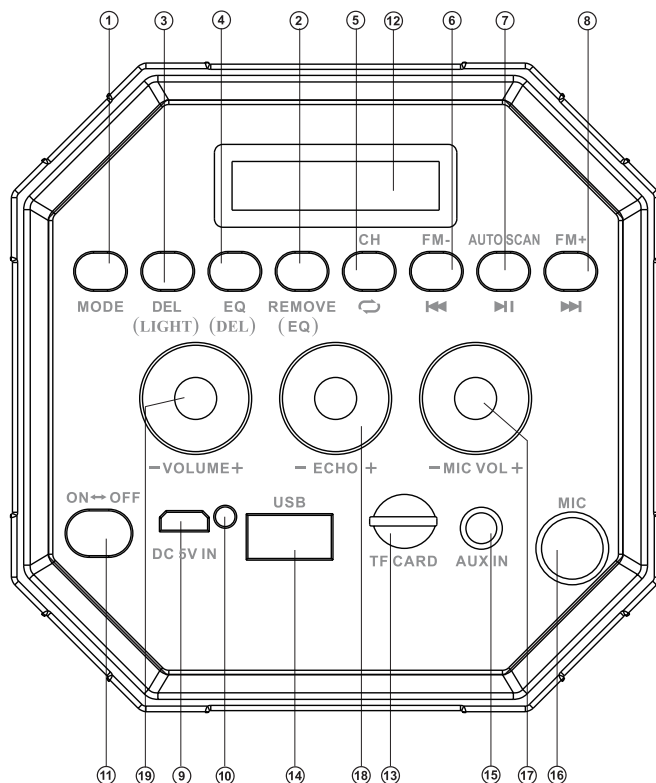

1-сур.

⑤ CH/↻: станция немесе жиілік арасында ауысу түймесі (радио режимінде);

Қайталау режимін таңдау түймесі (ойыншы режимінде):

ONE – ағымдағы жолды қайталайды;

RAND – тректерді кездейсоқ ретпен ойнату;

ALL – барлық жолдарды жүйелі түрде ойнатады

⑥ FM-/⏪: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Өткен станция/жиілік (радио режимінде)

⑦ AUTO SCAN/⏩: Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);

Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);

Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу радио және LINE IN режимінде)

⑧ FM+/⏩: келесі трекке ауыстыру түймесі (қысқа ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Жолға Навигация (ұзақ ойыншы режимінде түймесін басып, Bluetooth);

Келесі станция/жиілік (радио режимінде)

⑨ DC 5V IN: құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы

⑩ Индикаторы

⑪ ON/OFF: АЖ қосу және ажырату

⑫ Дисплей

⑬ TF CARD: Micro SD үшін слот

⑭ USB: USB Flash арналған ағытпа

⑮ AUX IN: аудио (және т.б. телефон, MP3 ойнатқышын,) қосу үшін 3,5 мм шағын ұясы

⑯ MIC: 6.3mm jack микрофон ұясы

⑰ MIC VOL +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонның көлемі

⑱ ECHO +/-: деңгей реттеуіш тұтқасы микрофонды жаңғырық

⑲ VOLUME: деңгей реттеуіш тұтқасы дыбыс деңгейі АС

ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.

Батарея АС зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. ⑩ индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде ⑩ индикаторы сөнеді.


- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

Bluetooth режимі

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.

Пайдаланушының нұсқаулығы

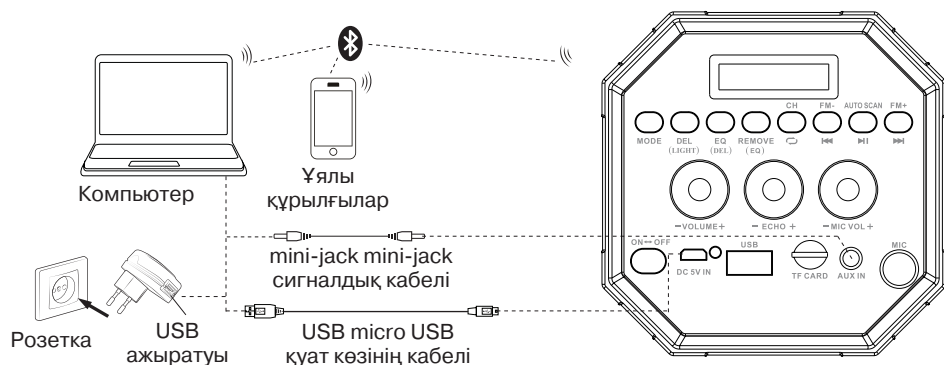

- Үндеткіш Bluetooth режимін қосыңыз – дисплей «bt» көрсетілгенше қайта-қайта MODE батырмасын ① басыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты * байланыс орнату қажет «SVEN PS-490, SVEN PS-500, SVEN PS-550», скөрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық іздеу режимі ** тоқтатады.

* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

** Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-490, SVEN PS-500, SVEN PS-550» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

Радио режимі

- Радио қабылдау сапасын жақсарту, 3,5 мм mini-jack кабелін жалғаңыз (жинақта) кіру үшін AUX IN ⑮.
- Дисплей станциясы жиілігі көрсетілгенше қайта-қайта режимінде MODE ① – ұйқы айнымалы радио қосыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ⑦ авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ⑥ мен ⑧ басыңыз.

Ойнатқыштың режимі

Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD немесе USB флэш – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы. Бұл Micro SD Ultra Жылдамдығын пайдалану ұсынылмайды.

- Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ⑦ қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ⑨ (алдыңғы трек) және ⑩ (келесі трек) тректер бақыланатын болады.

Сым режимін пайдалану (LINE IN)

• Сыртқы күшейіп 3,5 мм шағын ұясы кірістілігі кез келген дыбыс көзі үшін білдіреді ретінде айнымалы пайдалануға болады. Бұл әрекетті орындау үшін, кабель 3,5 мм шағын ұясы аудио шығыс AUX қосылу.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні PS-490	Мәні PS-500	Мәні PS-550
Жиілік диапазоны, Гц	80 – 22 000	80 – 22 000	80 – 22 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	36 (2 × 18)	36 (2 × 18)	36 (2 × 18)
Мембрана, мм	Ø 35 + Ø 100	Ø 35 + Ø 100	Ø 35 + Ø 100
Bluetooth қолдайтын пішіндері	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	HSP, HFP, A2DP, AVRCP	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін	10 м-ге дейін	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА · ч	2 000 (2 дана)	2 000 (2 дана)	2 000 (2 дана)
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5V	USB/DC 5V	USB/DC 5V
Салмағы, г	2 900	3000	3150
Өлшемі, мм	465 × 210 × 200	465 × 210 × 200	460 × 210 × 195

Ескертулер:

- *Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.*
- *Sven SM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.*

Портативті акустикалық
колонкалар бірге Bluetooth
арқылы және FM-радио

SVEN®



Үлгі: **PS-490, PS-500, PS-550**

Импортёрлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,
Финляндия, Котка, Котлахентие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-
02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,
48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.



PS-490
PS-500
PS-550