

SVEN®

Portabil sistemul de boxe
cu FM-radioc

MANUALUL UTILIZATORULUI



PS-65

www.sven.fi

Vă mulțumim că ați achiziționat sistemul de boxe multimedia TM SVEN!

DREPT DE AUTOR

© 2017. SVEN PTE. LTD. Versiunea 1.0 (V1.0).

Acest Manual și informația pe care o conține sunt protejate prin dreptul de autor. Toate drepturile sunt rezervate.

RECOMANDĂRI PENTRU CUMPĂRĂTOR

- Despachetați atent produsul, asigurați-vă că în interiorul cutiei nu a rămas nici un accesoriu. Verificați dacă produsul nu are defecte. Dacă acesta a fost deteriorat în timpul transportării, contactați firma care a efectuat livrarea; dacă produsul nu funcționează, adresați-vă îndată distribuitorului.
- Transport și echipamente de transport este permisă numai în ambalajul original.
- Nu necesită condiții speciale de realizare.
- Se va elimina în conformitate cu reglementările privind eliminarea echipamentelor de uz casnic și de calculator.

RECOMANDĂRI

Portabil sistemul de boxe cu FM-radioc SVEN PS-PS-65 este proiectat pentru a lucra cu PC-uri, laptop-uri și alte dispozitive prin intermediul mo stabil transmite date prin Bluetooth. Acesta poate fi, de asemenea, utilizat pentru telefonie prin Internet, conferințe video, aplicații multimedia și jocuri interactive, de recunoaștere a vorbirii și învățarea limbilor străine. Are un FM-tuner încorporat și player cu micro SD card memorie.

SETUL COMPLET


- Sistem de boxe – 1 buc.
- Cablu USB de alimentare la mini USB – 1 buc.
- Manualul utilizatorului – 1 buc.
- Talon de garanție – 1 buc.

PARTICULARITĂȚI

- Ecran LED
- Redați muzică de pe memorie flash USB și card micro SD
- Tuner FM integrat
- Mufă pentru conectarea căștilor

Construcția SBM

- ① M: butonul de comutare modul
- ② Butonul de meniu
- ③ Controlul volumului
- ④ Ecran
- ⑤ Trecere la track-ul următor (în regim de dispozitiv de redare);
Du-te la următoarea stație / frecvență (în modul radio FM);
Navigarea în modul Menu

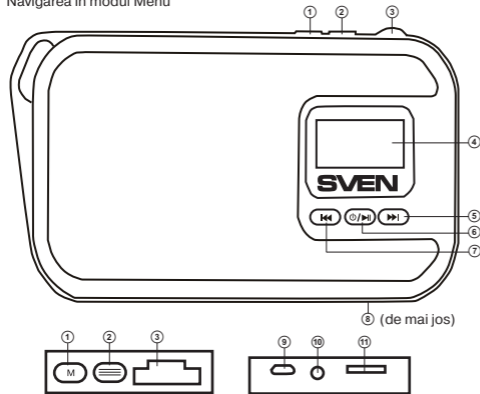

Imag. 1. Construcția SBM

- ⑥ ON / OFF butonul Difuzor (apăsare lungă); Redare / Pauză (modul Player); Modul MUTE (modul radio FM); Părăsirea meniului
- ⑦ Lumina zilei pista anterioară (în modul de jucător); Lumina zilei stație anterioară / frecvență (în modul radio FM); Navigarea în modul Menu
- ⑧ Slot pentru micro SD card
- ⑨ mini-mufă USB pentru conectarea difuzoarelor la încărcător, portul USB al laptop / PC
- ⑩ mufă pentru căști
- ⑪ Conector USB pentru a conecta media USB flash sau pe un cablu USB (AM-AM)

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA

Atenție! Înainte de a începe utilizarea, este necesar să încărcați complet acumulatorul integrat.

Încărcarea acumulatorului SBM

- Conectați SBM la intrarea USB a PC sau dispozitivul USB de încărcare cu ajutorul cablului USB la micro USB (din setul complet). În timpul încărcării indicatorul va arde roșu.

REGIMURI DE FUNCȚIONARE


Regimul radio

- Porniți radioul AC în somn - Apăsați butonul ① de mai multe ori până când porniți modul radio. Lung apăsați butonul ② activează modul de căutare automată. După finalizarea scanării va porni automat prima stație de găsit. Apăsați ⑤ și ⑦ pentru a selecta postul dorit. În meniu puteți modifica butoanele de funcții ⑤ și ⑦: comutarea frecvenței radio (etapa 0,1MHz) sau a salva numărul de stații. Meniul are capacitatea de a salva / șterge un post din memorie.

Regim de dispozitiv de redare

Atenție! Fișier suport sistem micro SD sau USB flash - FAT32. Cantitatea maximă de 32 GB. Nu se recomandă utilizarea unui micro SD Ultra Speed.

- Porniți boxele în modul jucător - apăsați ① în mod repetat, până când vorbitorul nu intră în modul de jucător.
- La instalarea USB-blițului sau operatorul cardului microSD în slot cu AC inclus, redarea va începe automat. Utilizați ⑥ comută între Redare / Pauză. Butoane ⑦ (piesa anterioară) și ⑤ (piesa următoare) piesele pot fi controlate.

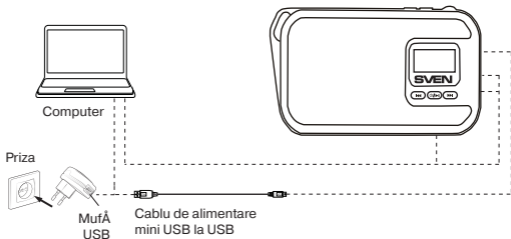

Imag. 2. Schema conectării

Linie în modul USB

- Difuzoare pot fi utilizate ca difuzoare externe pentru PC. Pentru a face acest lucru, conectați difuzoarele la PC printr-un AM-AM cablu USB (nu este inclus). Deschideți meniul butonul ② și selectați linia USB în modul.

Pentru a ieși din linia de radio / playere / USB - dețin ②.

SPECIFICAȚII

| Parametri, unități de măsurare | Valoare |
|--|---------------|
| Diapazonul frecvențelor, Hz | 150 – 20 000 |
| Putere de ieșire (RMS), W | 3 |
| Membrană, mm | Ø 38 |
| Diapazonul frecvențelor receptate în regim FM, MHz | 87.5 – 108 |
| Capacitatea bateriei, mA · h | 1000 |
| Tensiunea de alimentare, V | USB/DC5 |
| Greutate, g | 150 |
| Dimensiuni, mm | 127 × 63 × 27 |

Note:

- *Specificațiile enumerate în tabel sunt certificate și nu pot fi cauza plângerilor.*
- *Producerea mărcii comerciale SVEN se perfecționează încontinuu. Din această cauză specificațiile pot fi schimbate fără anunțare prealabilă.*

Suport tehnic pe www.sven.fi.

Portabil sistemul de boxe cu FM-radioc

SVEN®



Model: PS-65

Importatori al MC SVEN în Republica Moldova:

Reprezentantul oficial al MC SVEN in Moldova

SRL «ULTRA», Chișinău, str. Creangă, 6V,

Republica Moldova, tel.: +373 22 870230,

e-mail: sales@ultra.md.

IM «Accent Electronic» SA, Chișinău, str. Bulgara, 33/1,

Republica Moldova, tel.: +373 22 234569,

e-mail: sales@accent.md.

Producător: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447, Produs sub controlul
«SVEN Scandinavia Limited», 48310, Finlanda, Kotka,
Kotolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road,
№ 02-02, Singapore, 427447. Produced under the
control of Oy Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie,
Kotka, Finland, 48310. Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN
Scandinavia Ltd. Finland.

EAC CE

PS-65