


# **SVEN**®

Портативті акустикалық  
колонкалар бірге Bluetooth  
арқылы және FM-радио

## **ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ**

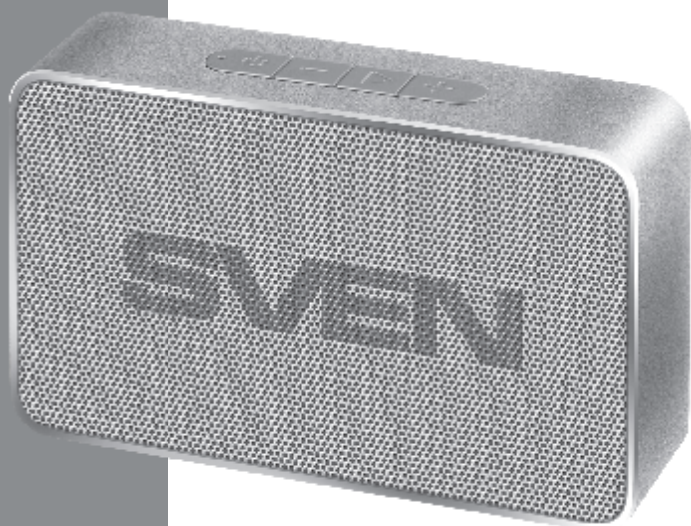

# **PS-85**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

***TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!***

#### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2019. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

#### **САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС**

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден сатушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.

#### **ТАҒАЙЫНДАЛУЫ**

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth арқылы және FM-радио SVEN PS-85 арқылы деректерді жіберу арқылы ДК, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған. Ол Интернет телефония, видеоконференция мультимедиялық қосымшалар мен интерактивті ойын. Кіріктірілген болды FM-тюнер, және USB Flash, және микро жад картасын бірге ойыншы.

#### **ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Micro USB ге USB кабелі – 1 дана
- Mini-jack mini-jack сигналдық кабелі – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана


#### **ЕРЕКШЕЛІГІ**

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Бірге USB флэш және микро SD карта жады музыканы ойнатыңыз
- Алюминий корпусы
- Кіріктірілген FM-тюнер
- Дыбыс көзіне сымды байланыс мүмкіндігі

**Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында**

**АЖ-ң құрылысы**

- ① Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (қысқа уақыттай басу);
- Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
- Келесі станция (ұзақ уақыттай басу радио режимінде)
- ② Қосу/Үзіліс (ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
- Авто іздеу радиостанциялар (ұзақ уақыттай басу радио режимінде);
- Дыбыс түймесін өшіріңіз (қысқа уақыттай басу радио режимінде, және AUX жылы);
- Кіріс қоңырауына жауап беру
- ③ Дыбыс деңгейін азайту түймесі (қысқа уақыттай басу);
- Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу ойыншы режимінде, және Bluetooth жылы);
- Өткен станция (ұзақ уақыттай басу радио режимінде)
- ④ Режимдерін ауыстырып: Bluetooth/Радио/Player/AUX (қысқа уақыттай басу);
- АЖ қосу және ажырату (ұзақ уақыттай басу)
- ⑤ AUX: сигнал көзіне сымды қосылым үшін қосқыш
- ⑥ Құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы
- ⑦ Micro SD үшін слот
- ⑧ USB Flash арналған ағытпа

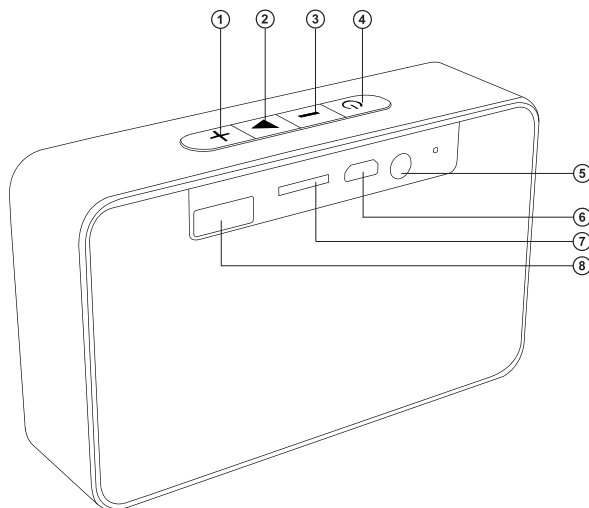

1-сур.

### ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

**Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.**

#### Батарея АС зарядтау

- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. Индикатор зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде индикаторы сөнеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

### ЖҰМЫС РЕЖИМЫ

#### Bluetooth режимі

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Bluetooth режимінде динамиктерді қосыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты\* байланыс орнату қажет «SVEN PS-85», көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық Іздеу режимі \*\* тоқтатады.

#### Радио режимы

Радио сигналды қабылдау сапасын жақсарту үшін microUSB-USB кабелін (жиынтықтан) micro USB кіріс ұяшығына жалғаңыз немесе mini-jack сигналдық кабелін mini-jack (жиынтықтан) AUX кірісіне қосыңыз.

- Ұйқы АС радионы қосу – радио режимі іске қосылмайды дейін бірнеше рет ④ басыңыз. Ұзақ батырмасын басыңыз ② авто-іздеу режимін қосу үшін. Іздеуден кейін ол автоматты түрде табылмады бірінші станциясының қосылады аяқталды. Қалаған станцияны таңдау үшін ① мен ③ (ұзақ уақыттай басу) басыңыз.


#### Ойнатқыштың режимы

**Ескерту! Файл жүйесі қолдау Micro SD – FAT32. 32 ГБ максималды сомасы.**

- Қосылған динамик тиісті ұяға USB Flash немесе Micro SD-тасымалдаушыны орнатқанда, ойнату автоматты түрде басталады. Қосу/Үзіліс арасындағы ② қосқыштар пайдаланыңыз. Түймешіктер ③ (алдыңғы трек) және ① (келесі трек) (ұзақ уақыттай басу) тректер бақыланатын болады.

\* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

\*\* Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-85» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

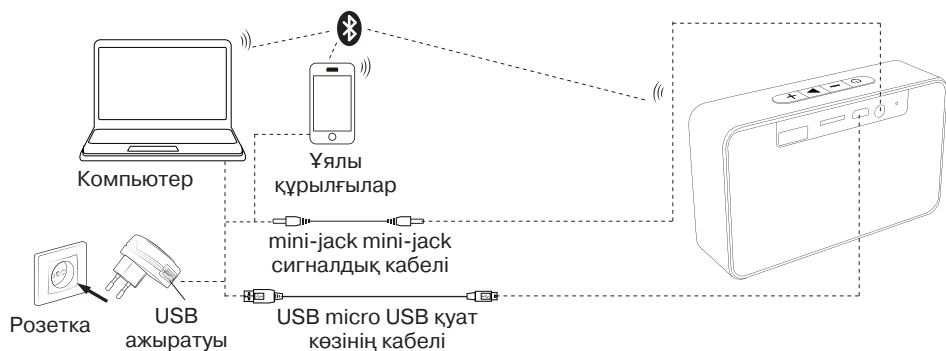

2-сурет. Қосылу схемасы

#### Сым режимін (AUX) пайдалану

- 3,5 мм mini-jack-3,5 мм mini-jack кабелін (берілген) AUX кірісіне және 3,5 мм ұяшығын сигнал көзіне қосыңыз.
- Колонкаларды AUX режимінде қосыңыз – үндеткіш AUX режиміне өткенше бірнеше рет ④ түймесін басыңыз.

#### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	150 – 20 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	5
Мембрана, мм	Ø 30
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА*ч	600
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/DC 5V
Салмағы, г	190
Өлшемі, мм	113 × 69 × 30

#### Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven CM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Портативті акустикалық  
колонкалар бірге Bluetooth  
арқылы және FM-радио

**SVEN**®



Үлгі: **PS-85**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылысы, үй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.

«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,  
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «СВЕН ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котolahdentie, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-  
02, Singapore, 427447. Produced under the control of Oy  
Sven Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland,  
48310. Made in China.

© Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



**PS-85**