

**SVEN**®

Портативті акустикалық  
колонкалар бірге Bluetooth

**ПАЙДАЛАНУШЫНЫҢ  
НҰСҚАУЛЫҒЫ**



**PS-95**

[www.sven.fi](http://www.sven.fi)

**TM SVEN акустикалық жүйесін сатып алғаныңыз үшін ризамыз!**

### **АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚ**

© 2020. SVEN PTE. LTD. 1.0 (V 1.0) нұсқасы.

Осы нұсқаулық пен оның ішіндегі ақпарат авторлық құқықпен қорғалған. Барлық құқықтар қорғалған.

### **САТЫП АЛУШЫҒА ҰСЫНЫС**

- Бұйымды ақырын ашып, қораптың ішінде қандай да бір жабдықтар қалып қоймағанын үшін тексеріңіз. Құрылғыға залал келмегенін тексеріңіз. Тасымалдау кезінде бұйымға залал келтірілсе, жеткізетін фирмамен хабарласыңыз; бұйым жұмыс істемейтін болса, бірден са-тушымен хабарласыңыз.
- Көлік және тасымалдау жабдықтары тек бастапқы контейнерде рұқсат етіледі.
- Іске асыру үшін арнайы жағдайларын талап етпейді.
- Тұрмыстық және компьютерлік жабдықтарды кәдеге жарату үшін ережелерге сәйкес тастаңыз.
- Сақтау кезінде аккумулятордың өздігінен зарядсыздануына байланысты өнім бірден қо-сылмауы мүмкін. Бұл жағдайда динамикті зарядтағышқа қосып, қалпына келтіруді күткен жөн.

### **ТАҒАЙЫНДАЛУЫ**

Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth SVEN PS-95 арқылы деректерді жіберу арқылы ДҚ, ноутбук және басқа да мобильді құрылғылардың жұмыс істеу үшін арналған.

### **ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ**

- Акустикалық жүйе – 1 дана
- Micro USB ге USB кабелі – 1 дана
- Карбина – 1 дана
- Пайдаланушының нұсқаулығы – 1 дана
- Кепілдік талоны – 1 дана

### **ЕРЕКШЕЛІГІ**

- Bluetooth арқылы сымсыз сигнал беру
- Көрнекті көп түсті жарық
- Екі үндеткішті бір көзге сымсыз қосу
- Судан қорғау (IPx7)


**Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында орналасқан.  
Осында Сіз осы Нұсқаулықтың жаңартылған нұсқауын таба аласыз.**

## Пайдаланушының нұсқаулығы

# PS-95

### АЖ-ң құрылысы

- ① Дыбыс деңгейін азайту түймесі (қысқа уақыттай басу);  
Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу)
- ② АЖ қосу және ажырату (ұзақ уақыттай басу);  
Қосымша динамикті қосу (қысқа уақыттай басу)
- ③ Кіріс қоңырауға жауап беру / аяқтау түймесі;  
Қосу/Үзіліс (қысқа уақыттай басу);  
Қосылған құрылғыдан ажыратыңыз (ұзақ уақыттай басу)
- ④ Дыбыс деңгейін ұлғайту түймесі (қысқа уақыттай басу);  
Келесі трекке ауыстыру түймесі (ұзақ уақыттай басу)
- ⑤ Индикаторы
- ⑥ Құрылғыны зарядталу құрылғысына немесе ноутбук/ДК-ң USB портына қосуға арналған micro USB ажыратуы

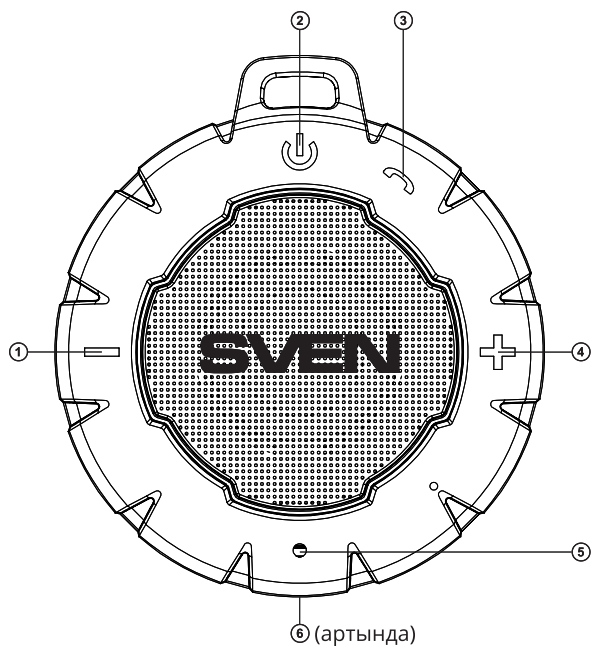

1-сур.

**ҚОСУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ**

**Назар аударыңыз! Пайдаланар алдында кіріктірмелі аккумуляторды толығымен зарядтап алу керек.**

**Батарея АС зарядтау**


- USB-порты USB-компьютер немесе USB (жинақта) үшін микро USB кабелін пайдаланып зарядтағышқа АС қосыңыз. Индикатор ⑤ зарядталып болғанда қызыл болып жанады. Батарея зарядталып кезде индикаторы ⑤ сөнеді.
- Айнымалы ток батарея жабдықтың ажырамас бөлігі ретінде қолданылады, сондықтан бұл құрылғыға кепілдікті және зақым күшін жоюы мүмкін, оны алып тастаңыз немесе оны ауыстыру үшін тырыспаңыз.

**ЖҰМЫС РЕЖИМЫ****Bluetooth режимі**

- Bluetooth деректерді беру арқылы сымсыз үйлесімді құрылғыларға сымсыз динамиктерді қосуға болады. Деректерді жіберудің барынша әрекет аумағы 10 м құрайды. Қабырға, сонымен бірге басқа да электрондық құрылғылар сияқты кедергілер сигналдың жіберілуіне бөгет болуы мүмкін.
- Динамикті қосыңыз.
- Сигнал көзі (телефон, ноутбук, смартфон, т.б.). Bluetooth жұптастыру режимін таңдау қажет. Экран аты \* байланыс орнату қажет «SVEN PS-95», көрсетеді.
- Үндеткіш дыбыстық сигналдан табысты байланыс естіледі кейін, индикатор лық Іздеу режимі \*\* тоқтатады.

\* Құрылғының кейбір түрлеріне Bluetooth арқылы қосылу үшін «0000» құпия сөз енгізу керек болуы мүмкін.

\*\* Егер бұйым сигнал көздері тізімінде алдақашан тіркеліп қойылса, іздеу режимін қайтадан белсендіру қажет емес. Тек бұйымның атауын «SVEN PS-95» және сигнал көзінде «қосу» командасын таңдасаңыз жетеді.

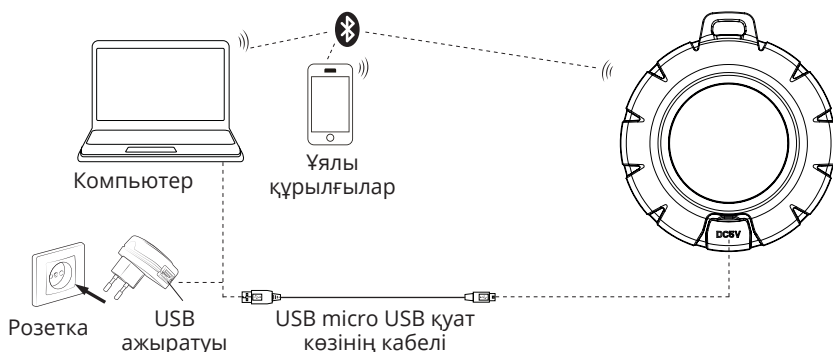

2-сурет. Қосылу схемасы

## Пайдаланушының нұсқаулығы

## PS-95

### Қосымша динамикті қосу

Қосымша динамикті PS-95-ге қосуға болады:

- Екі динамикті қосыңыз (ұзағырақ басып шығару ②).
- Екі динамикте де ② түймесін басыңыз. Динамиктер бір-бірімен байланысады.

**Ескерту:** Кейінгі екі дауыс зорайтқышты қосу кезінде олар автоматты түрде қосылады.

### Бағанның артқы жарығы

- Жарықтандырғышты қосу/өшіру үшін «-» ① және «+» ④ түймелерін басыңыз.
- Артқы жарық режимін өзгерту үшін «-» ① және «+» ④ түймелерін аз уақыт басыңыз.

### ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Сипаттамалар және өлшем бірліктері	Мәні
Жиілік диапазоны, Гц	100 – 20 000
Шығу қуаты (RMS), Вт	7
Мембрана, мм	∅ 40
Bluetooth-дың әрекет ету қашықтығы, м	10 м-ге дейін
Емкость батареи, мА*ч	1000
Қуат көзінің кернеуі, В	USB/ --- 5V
Салмағы, г	180
Өлшемі, мм	94 × 104 × 44

### Ескертулер:

- Орауышта айрықшалауда келтірілген мәліметтер анықтамалық және наразылық білдіру үшін негіз болып табылмайды.
- Sven SM өнімдері үнемі жетілдіріледі, сол себептен өзгертулер алдын ала ескерусіз енгізілуі мүмкін.

Техникалық қолдау [www.sven.fi](http://www.sven.fi) сайтында

## Портативті акустикалық колонкалар бірге Bluetooth

# SVEN®



Үлгі: **PS-95**

Импортерлер СМ SVEN Қазақстан республикасында:

«ST Networks» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
050013, Алматы, Республика алаңы, Фурманов  
көшесінің бұрылысы, уй 13/195, 13Б кеңсе,  
тел: +7 (727) 266 36 13, e-mail: info@stn.kz.  
«Alon Logistics» ЖШС, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мақатаев көшесі, 117.

Сапа жөніндегі талап-тілектерді Қазақстан  
Республикасы аумағында «О-Си-Эс Казахстан»  
ЖШС-гі қабылдайды. Мекенжай: Қазақстан  
Республикасы, Алматы қаласы, Мақатаев көшесі,  
117, тел.: +7 (727) 352-86-68, e-mail: kz@ocs.ru.

Өндіруші: «SVEN ПТЕ. Лимитед», 176 Джу Чиаг Роуд,  
№ 02-02, Сингапур, 427447. «Свен Скандинавия  
Лимитед» бақылауымен өндірілді, 48310,  
Финляндия, Котка, Котolahdentие, 15.

Manufacturer: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02,  
Singapore, 427447. Produced under the control of Oy Sven  
Scandinavia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finland, 48310.  
Made in China.

® Registered Trademark of Oy SVEN  
Scandinavia Ltd. Finland.



# PS-95